



GRUPO PEGAMO DESDE 1982



SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.


Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2
20180 Oiartzun.
Gipuzkoa - Spain

suministros@pegamo.es
T. 943 491 788
F. 943 371 001

Los martillos desincrustadores de agujas se utilizan para eliminar óxidos, hormigón, pintura, sobrantes de soldaduras, escoria. Debido a su adaptabilidad a contornos y esquinas son idóneos para arranque y limpieza de material en superficies irregulares.



Las agujas se adaptan al contorno de la superficie que se esté trabajando

NITTO KOHKI
JET CHISEL



N-AJC16



DOTACIÓN: 3 AGUJAS DE Ø 3 mm x 180 mm L
OPCIONAL: 7 AGUJAS DE Ø 2 mm x 180 mm L

NITTO KOHKI
JET CHISEL



N-JT20



DOTACIÓN: 12 AGUJAS DE Ø 3 mm x 180 mm L
OPCIONAL: 29 AGUJAS DE Ø 2 mm x 180 mm L

LAR-MA123



DOTACIÓN: 12 AGUJAS DE Ø 3 mm x 125 mm L
CINCEL PALA DE 12 mm
PUEDE SER UTILIZADO COMO MARTILLO CINCELADOR

KPT-F6




DOTACIÓN: 19 AGUJAS DE Ø 3 mm x 180 mm L
CINCEL PALA CURVO DE 35 mm
PUEDE SER UTILIZADO COMO MARTILLO CINCELADOR KPT-F5

LAR-F6



DOTACIÓN: 19 AGUJAS DE Ø 3 mm x 180 mm L
PUEDE SER UTILIZADO COMO MARTILLO CINCELADOR LAR-F5 CON EL CINCEL ADECUADO

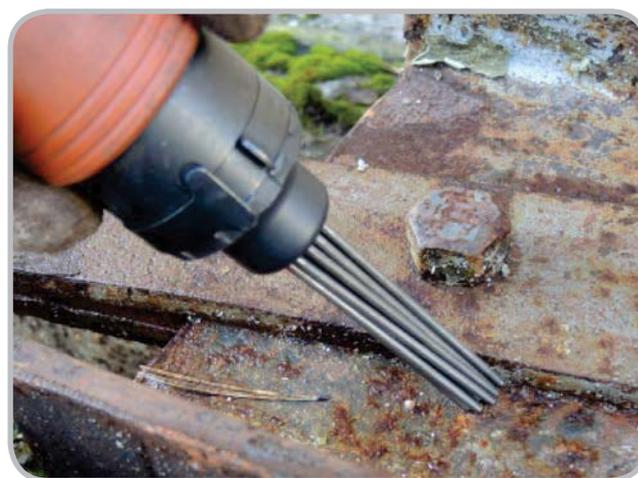

Para utilizar agujas de diferente diámetro al de la dotación, también es necesario cambiar el soporte adecuado a las mismas.

| MODELO | Número de Agujas | Golpes/Minuto | Ø Pistón mm | Carrera mm | Peso Kg | Longitud mm | Consumo l/min | Entrada de aire | Salida de aire | Uso |
|-----------|------------------|---------------|-------------|------------|---------|-------------|---------------|-----------------|----------------|-----|
| N-AJC16 | 3 x Ø 3 mm | 6.000 | 16 | 20 | 1,00 | 320 | 150 | 3/8 | Frontal | *** |
| N-JT20 | 12 x Ø 3 mm | 4.000 | 20 | 27 | 2,40 | 350 | 200 | 3/8 | Frontal | *** |
| LAR-MA123 | 12 x Ø 3 mm | 4.800 | 18 | 27 | 1,20 | 275 | 250 | 1/4 | Frontal | * |
| KPT-F6 | 19 x Ø 3 mm | 4.000 | 25 | 22 | 2,60 | 410 | 300 | 1/4 | Frontal | *** |
| LAR-F6 | 19 x Ø 3 mm | 4.000 | 25 | 22 | 2,60 | 410 | 300 | 1/4 | Frontal | ** |

Especificaciones obtenidas a una presión de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de Ø interior de 10 mm