

Bombas operados con aire



HIDRÁULICAS - SERIE PAG

98 cm³ / min
Acción simple

Compacto, ligero y portátil.
Bombas de una única velocidad diseñadas para accionar cilindros de acción simple.

- La unidad de potencia elegida por los principales fabricantes de carrocerías de automóviles, refuerzos de bastidores y otros equipos.
- Funcionan con aire comprimido de la instalación del taller a 3-8 bares en la bomba.
- La válvula de seguridad interna protege los componentes del circuito y el filtro de admisión de aire protege el motor.
- El motor de la bomba puede repararse y no se "desecha" cuando se avería, sino que resulta más económico repararlo.
- Tapa del depósito con ventilación permanente.
- 85 dBA a 700 bares.

BOMBAS

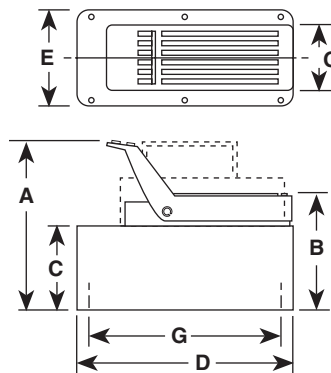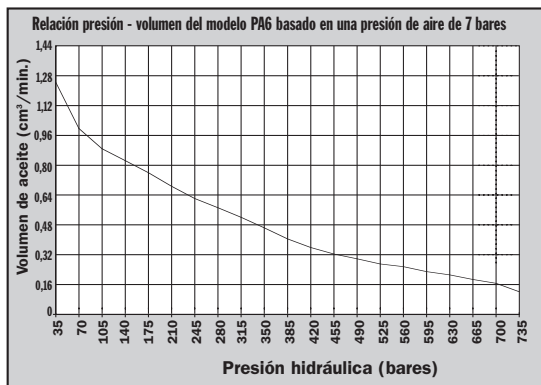

Bomba n°	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)
PA6	197	149	111	241	127	102 x 229
PAGA	197	149	111	241	127	102 x 229
PA6AM	197	149	111	241	127	102 x 229
PAGM	197	149	111	241	127	102 x 229
PAGR	197	149	111	241	127	102 x 229
PAGRM	197	149	111	241	127	102 x 229
PA6M-1	200	152	111	321	187	—
PAGAM-2	254	197	171	292	241	203 x 254
PAG-2	260	203	178	292	241	130 x 181




PA6M-1



PA6-2

**Configuración típica
Conexión para cilindros de acción simple**



Descripción	Nº pedido	Suministro de aire necesario (bares)	Depósito		Puerto de aceite (pulg.)	Peso (kg)
			Cap. (l)	Útil (l)		
Bomba de modelo básico con un depósito de polietileno de alta densidad.	PA6	3-8	1,7	1,6	$\frac{3}{8}$ -NPTF	6,3
PA6 con válvula de alivio ajustable desde el exterior.	PA6A	3-8	1,7	1,6	$\frac{3}{8}$ -NPTF	6,8
PA6A con depósito de metal.	PA6AM	3-8	1,7	1,6	$\frac{3}{8}$ -NPTF	7,7
PA6, pero con depósito de metal.	PA6M	3-8	1,7	1,6	$\frac{3}{8}$ -NPTF	8,2
PA6 con mando a distancia de 3,7 m.	PA6R	3-8	1,7	1,6	$\frac{3}{8}$ -NPTF	9,3
PA6, pero con depósito de metal.	PA6RM	3-8	1,7	1,6	$\frac{3}{8}$ -NPTF	9,8
PA6, pero con un depósito de metal de 3,8 l.	PA6M-1	3-8	3,8	3,0	$\frac{3}{8}$ -NPTF	10,7
PA6, pero con depósito de polietileno de alta densidad de 7,6 l.	PA6-2	3-8	7,6	7,3	$\frac{3}{8}$ -NPTF	11,1
PA6, pero con un depósito de metal de 9,5 l.	PA6M-2	3-8	9,5	9,1	$\frac{3}{8}$ -NPTF	14,5





GRUPO PEGAMO DESDE 1982



SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2
20180 Oiartzun.
Gipuzkoa - Spain

suministros@pegamo.es
T. 943 491 788
F. 943 371 001