Bomba eléctrica

HIDRÁULICA - SERIE PE46

0,6 l/min - 1,12 kW
Dos velocidades

Idónea para aplicaciones de mantenimiento y producción bajo techo.

BOMBAS

- Bomba de alto rendimiento y dos velocidades.
- Para usar con cilindros de acción simple o acción doble a presiones operativas de hasta 700 bares.
- Equipada con un motor monofásico de inducción de 1,12 kW, 2.875 rpm y 50 Hz con protección térmica que arranca estando a plena carga. Nivel de ruido de 77-81 dBA.
- Todas están equipadas con un mando a distancia de 3,1 m, excepto el modelo PE462S, que tiene un mando a distancia de 7,6 m.
- Circuito de control de 24 V en todas las unidades con mando a distancia.
- Con homologación CSA para servicio intermitente.

PE462A

700 bares

LR19814

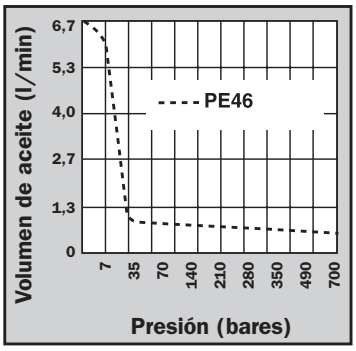

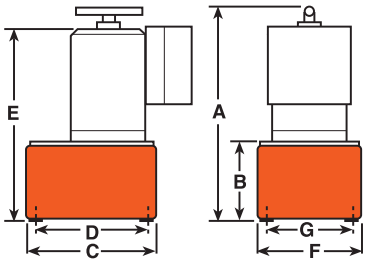

Bomba nº	Presión máx. de salida (bares)	rpm	Nivel de ruido en vacío y a 700 bares (dBA)	Consumo eléctrico 220 V a 700 bares (A)	Suministro de aceite (l/min a...)† 0 (bares)	7 (bares)	350 (bares)	700 (bares)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Peso del producto con aceite (kg)
Serie PE46	700	2.875	77/81	13	6,7	6,0	0,7	0,6	499	173	292	254	378	241	203	35,8
PE46-E220	700	2.875	77/81*	13	6,7	6,0	0,7	0,6	499	173	292	254	378	241	203	41,3

* Medida a 0,9 m de distancia, en todos los lados.

† Valor de suministro típico. El caudal real varía dependiendo de las condiciones del campo.

SPX POWER TEAM®

PE462S

PE464

Descripción	Nº pedido	Tipo de válvula	Nº válvula	Función de la válvula	Interruptor de control ††	Motor	Capacidad útil del depósito*** (l)
Modelo básico de bomba de 1,12 kW con depósito metálico de 9,5 l.	**PE462-50-220**	3 vías	**9584**	Avance Retroceso†	Mando a distancia para el motor (3,1 m) act./desact.	1,12 kW, 220 V CA* 50 Hz, monofásico	9,4
PE462-50- 220, pero con válvula de solenoide.	**PE462S-†† 50-220**	3 vías	**9570**	Avance Retroceso**	Mando a distancia de válvula y motor (7,6 m)	1,12 kW, 220 V CA* 50 Hz, monofásico	9,4
PE462-50-220, pero con "válvula de descarga".	**PE462A-50-2208**	Automática/ Descarga 3 vías	**9610**	Avance Retroceso	Mando a distancia para el motor (3,1 m) act./desact.	1,12 kW, 220 V CA* 50 Hz, monofásico	9,4
Bomba de 1,12 kW con depósito metálico de 9,5l. Cumple los requisitos CE.	**PE462-E220**	3 vías	**9584**	Avance Retroceso +	Mando a distancia para el motor (3,1 m) act./desact.	1,12 kW, 220 V CA* 50 Hz, monofásico	9,4
PE462-50-220, pero con válvula de solenoide. Cumple los requisitos CE.	**PE462S-E220**	3 vías	**9570**	Avance Retroceso**	Mando a distancia de válvula y motor (7,6 m)	1,12 kW, 220 V CA* 50 Hz, monofásico	9,4
PE462-50-220, pero con "válvula de descarga". Cumple los requisitos CE.	**PE462A-E220÷**	Automática/ Descarga 3 vías	**9610**	Avance Retroceso	Mando a distancia para el motor (3,1 m) act./desact.	1,12 kW, 220 V CA* 50 Hz, monofásico	9,4
PE462-50-220, pero con válvula 9500 de acción doble.	**PE464-50-220**	4 vías	**9500**	Avance Parada Retroceso†	Mando a distancia para el motor (3,1 m) act./desact.	1,12 kW, 220 V CA* 50 Hz, monofásico	9,4
Igual que el modelo PE464-50-220, pero también cumple los requisitos CE.	**PE464-E220**	4 vías	**9500**	Avance Parada Retroceso +	Mando a distancia para el motor (3,1 m) act./desact.	1,12 kW, 220 V CA* 50 Hz, monofásico	9,4
Igual que el modelo PE464S-50-220, pero también cumple los requisitos CE.	**PE464S-E220**	3 o 4 vías	**9552**	Avance Retroceso**	Mando a distancia de válvula y motor (3,1 m)	1,12 kW, 220 V CA* 50 Hz, monofásico	9,4
PE462S-50-220, pero con válvula 9592 de acción doble.	**PE464S-50-220**	3 o 4 vías	**9552**	Avance Retroceso**	Mando a distancia de válvula y motor (3,1 m)	1,12 kW, 220 V CA* 50 Hz, monofásico	9,4

* Disponible con motor de 115 V y 60 Hz (para solicitarlo, quitar el sufijo "50-220" del número de pedido de la bomba). Especifique la tensión eléctrica al realizar el pedido.

** La posición de "avance" mantiene la presión si se apaga el motor.

*** El aceite utilizable se calcula con el nivel de aceite recomendado de 13 mm por debajo de la placa de cierre del depósito.

† La posición de "avance" mantiene la presión si se apaga el motor. La posición "Retroceso" hace retroceder el cilindro.

††† El mando a distancia del motor de las bombas de la serie PE46 es de 24 V. No debe utilizarse para tareas de elevación.

÷ Cuando se apaga la bomba, el aceite vuelve al depósito.

CORRESPONDENCIA CILINDRO-BOMBA Página 6
CILINDROS Página 12
CONJUNTOS BOMBA-CILINDRO Página 56
ACCESORIOS PARA BOMBAS Página 104
ACCESORIOS HIDRÁULICOS Página 110

GRUPO PEGAMO DESDE 1982

SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2
20180 Oiartzun.
Gipuzkoa - Spain

suministros@pegamo.es
T. 943 491 788
F. 943 371 001