


- Los cabezales de aleación de acero están forjados para una resistencia máxima.
- Las roscas del tornillo de fuerza son laminadas, no talladas. Este proceso crea una rosca más suave y resistente.
- Los pernos cruzados son de aleación de acero termotratado para dotarlos de la máxima resistencia a la ruptura.
- Las uñas de mordaza maquinadas son más resistentes y de mayor tamaño.



Nº pedido	Máx.		Tamaño del tornillo (pulg.)	Mordaza		Capacidad, estilo y peso
	alcance (mm)	separación (mm)		Grosor (mm)	Anchura (mm)	
1025	140	152	$\frac{9}{16}$ -20 x 176 mm	Superior 7,9	Superior 9,5	5 Tm, 2 mordazas largas; (mordazas reversibles) 0,9 kg
1027		178		Inferior 6,4	Inferior 19,1	
1035	127	229	$\frac{11}{16}$ -18 x 229 mm	Superior 7,9	Superior 25,4	7 Tm, 2 mordaza; (mordazas reversibles) 2 kg
1037		267		Superior 7,9	Inferior 25,4	
1036	222	241	$\frac{11}{16}$ -18 x 229 mm	8,7	25,4	7 Tm, 2 mordazas largas; 2,3 kg
1038		279		8,7	25,4	
1039/1040	279	318	$\frac{13}{16}$ -16 x 305 mm	14,3	25,4	13 Tm, 2 mordazas; 4,8 kg
1041/1042		387		14,3	25,4	
1041		356		14,3	25,4	
1042		432		14,3	25,4	
1044	476	406	1-14 x 343 mm	20,6	32,5	17 1/2 Tm, 2 mordazas largas; 11,8 kg
1045/1046		386		20,6	32,5	
1046		406		20,6	32,5	
1048	565	508	1 1/4-12 x 422 mm	27	38,1	25 Tm, 2 mordazas largas; 19,4 kg
1050		508		27	38,1	

Para identificar las piezas del extractor, solicite el catálogo de piezas Power Team PC97.

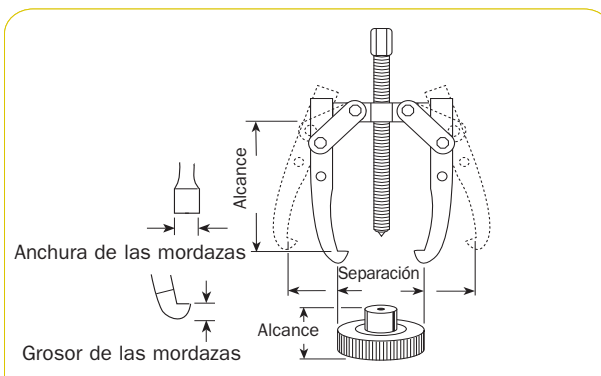

GRUPO PEGAMO DESDE 1982



SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2
20180 Oiartzun.
Gipuzkoa - Spain

suministros@pegamo.es
T. 943 491 788
F. 943 371 001