REVERSIBLES

ARRANQUE POR GATILLO

REGULACIÓN EXTERIOR



CONEXIÓN RÁPIDA PARA LA PUNTA

ANILLO DE SUSPENSIÓN

INVERSOR MEDIANTE DESPLAZAMIENTO DE MANDO

LAR-4632



INVERSOR MEDIANTE PULSACIÓN DE MANDO

LAR-4500

CON DESCONEXIÓN PARADA AUTOMÁTICA

TRANSFORMADOR EN DOTACIÓN

INVERSOR MEDIANTE DESPLAZAMIENTO DE MANDO

LAR-7000

CON DESCONEXIÓN PARADA AUTOMÁTICA

LAR-8000

CON DESCONEXIÓN PARADA AUTOMÁTICA

TRANSFORMADOR EN DOTACIÓN

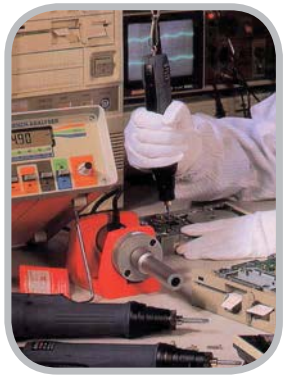



INVERSOR MEDIANTE PULSACIÓN DE MANDO

LAR-4550A

CON DESCONEXIÓN PARADA AUTOMÁTICA

TRANSFORMADOR EN DOTACIÓN

AC-4500TRFN

TRANSFORMADOR Y CABLES TOMA DE RED Y ALIMENTACIÓN A ATORNILLADOR PARA LAR-4500 Y LAR-4550A

AC-8000TRF

TRANSFORMADOR Y CABLES TOMA DE RED Y ALIMENTACIÓN A ATORNILLADOR PARA LAR-7000 Y LAR-8000

MODELO	Capacidad	Par Nm	RPM	Peso Kg	Dimensiones mm A x B	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Uso
LAR-4632	M2 - M4	0,2 - 1,8	1.000	0,50	247 x 37	230 V AC	230 V AC	*
LAR-4500	M2 - M3	0,15 - 1	700	0,40	230 x 37	230 V AC	35 V DC	***
LAR-7000	M3 - M4	0,7 - 2	700	0,67	270 x 44	230 V AC	30 V DC	***
LAR-8000	M3 - M5	1,2 - 3	550	0,67	270 x 44	230 V AC	30 V DC	***
LAR-4550A	M2 - M3	0,15 - 1	700	0,60	290 x 37	230 V AC	35 V DC	***