
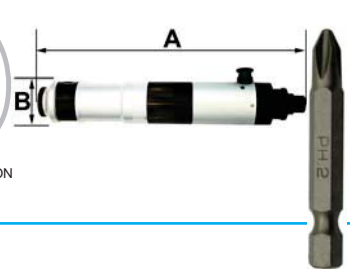


ATORNILLADORES CON DESCONEXIÓN RECTOS REGULACIÓN EXTERIOR Y ARRANQUE POR CONTACTO

LARWIND

1/4"
6.35 mm



LAR-TC4102



LAR-TC4103



LAR-ASTCS1416



CON DESCONEXIÓN PARADA AUTOMÁTICA



LAR-ASTCS010



CON DESCONEXIÓN PARADA AUTOMÁTICA

LAR-ASTCS030



LAR-ASTCS040



LAR-ASTCS045



| MODELO | Capacidad | Par Nm | RPM | Peso Kg | Dimensiones mm A x B | Consumo l/min | Entrada de aire | Salida de aire | Uso |
|---------------|-----------|-----------|-------|---------|----------------------|---------------|-----------------|----------------|-----|
| LAR-TC4102 | M4 | 0,4 - 1,6 | 1.000 | 0,65 | 231 x 34 | 200 | 1/4 | Trasera | ** |
| LAR-TC4103 | M4 | 0,7 - 2,3 | 1.000 | 0,67 | 231 x 34 | 200 | 1/4 | Trasera | ** |
| LAR-ASTCS1416 | M4 | 1,5 - 3,2 | 1.500 | 0,75 | 235 x 35 | 250 | 1/4 | Trasera | ** |
| LAR-ASTCS010 | M5 | 0,5 - 4 | 600 | 0,75 | 252 x 33 | 250 | 1/4 | Trasera | *** |
| LAR-ASTCS030 | M4 | 1 - 2,2 | 1.500 | 0,65 | 217 x 33 | 300 | 1/4 | Trasera | *** |
| LAR-ASTCS040 | M5 - M6 | 3 - 5,5 | 800 | 1,00 | 244 x 39 | 400 | 1/4 | Trasera | *** |
| LAR-ASTCS045 | M6 | 5 - 10,5 | 480 | 1,00 | 244 x 39 | 400 | 1/4 | Trasera | *** |

Especificaciones obtenidas a una presión de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de Ø interior de 8 mm