




KPT-NC1H



CASQUILLO RETENEDOR
CINCEL PUNTERO EN DOTACIÓN

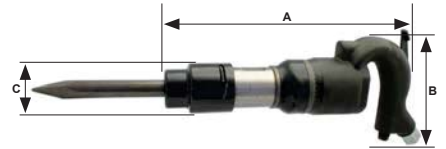

KPT-NC2H



CASQUILLO RETENEDOR
CINCEL PUNTERO EN DOTACIÓN



KPT-NC3H



CASQUILLO RETENEDOR
CINCEL PUNTERO EN DOTACIÓN



KPT-NC4H



CASQUILLO RETENEDOR
CINCEL PUNTERO EN DOTACIÓN



MUELLE Y FUNDA SILENCIADORA

PARA KPT-NC1H, KPT-NC2H, KPT-NC3H Y KPT-NC4H



AC-MNC1H

Muelle de cierre del
casquillo retenedor



AC-FS

Funda silenciadora

MODELO	Inserción mm	Golpes/Minuto	Ø Pistón mm	Carrera mm	Peso Kg	Dimensiones mm A x B x C	Consumo l/min	Entrada de aire	Salida de aire	Uso
KPT-NC1H	15	3.000	28,50	26	5,30	290 x 160 x 60	550	3/8	Lateral	***
KPT-NC2H	15	2.600	28,50	51	6,10	330 x 160 x 60	600	3/8	Lateral	***
KPT-NC3H	15	2.300	28,50	76	6,50	375 x 160 x 60	600	3/8	Lateral	***
KPT-NC4H	15	1.800	28,50	102	6,70	413 x 160 x 60	650	3/8	Lateral	***

Especificaciones obtenidas a una presión de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de Ø interior de 13 mm