

Bomba eléctrica



HIDRÁULICA - SERIE PE400

5,6 l/min - 7,46 kW

Cilindros de acción doble con alta capacidad; aplicaciones de uno o varios cilindros. Hasta 1.000 toneladas.

BOMBAS

- Bomba de dos velocidades y alto rendimiento que suministra hasta 16 l/min de aceite.
- Bajo nivel de ruido de 73-80 dBA.
- La función integrada de apagado eléctrico impide la puesta en marcha involuntaria del motor después de una interrupción del servicio eléctrico. La protección contra sobrecorrientes impide que el motor se averíe a consecuencia del sobrecalentamiento.
- Los botones de "Parada" y "Arranque" son de 24 V. El modelo PE4004 tiene una válvula manual de 4 vías y 3 posiciones. El modelo PE4004S dispone de una válvula de solenoide de 4 vías y 3 posiciones con un mando a distancia de 24 V.
- La válvula de alivio externa es ajustable a entre 100 y 700 bares.
- Las ruedas de alta resistencia de 50,8 mm de diámetro aseguran una fácil maniobrabilidad.
- El depósito de 75,7 l (62,8 l útiles) incluye un visor de bajo nivel de aceite.
- Alimentada por un motor trifásico de doble tensión, 7,46 kW y 1.437 rpm.
- El motor trifásico posee todos los componentes eléctricos necesarios para accionar la bomba. El cliente no ha de hacer frente a cargos ocultos al realizar la compra.
- Suministra 16 l/min de aceite a 15 bares, o 5,6 l/min a 700 bares.

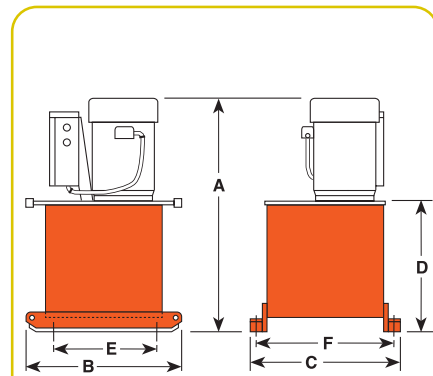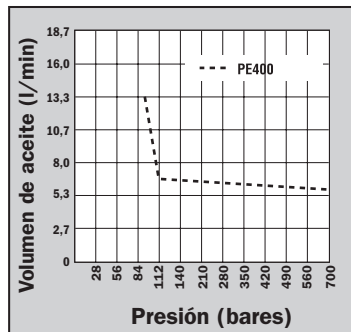

Bomba n°	Presión máx. de salida (bares)	Nivel de ruido en vacío y a 700 bares (dBA)	Consumo eléctrico a 700 bares (A)	Suministro aceite (l/min a...)				A* (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E Ruedas (mm)	F Ruedas (mm)	Peso del producto con aceite (kg)
				15 (bares)	90 (bares)	350 (bares)	700 (bares)							
PE4004-50-380	700	73/80	6	16	14	6	5,6	924	635	610	540	394	546	223
PE4004S-50-380	700	73/80	6	16	14	6	5,6	924	635	610	540	394	546	229

* Agregar 127 mm y 3,6 kg con las ruedas instaladas. (Las unidades se suministran con cuatro ruedas giratorias de 102 mm de diámetro.)



Bomba PE4004S y cilindro RD3006 usados en una prensa especial que repara eslabones de cadena dañados para la industria naval.



PE4004S

700 bares

Descripción	Nº pedido	Tipo de válvula	Nº válvula	Función de la válvula	Motor††	Capacidad útil del depósito (l)
Bomba de 7,46 kW con depósito de 75,5 l y válvula manual.	PE4004-50-220	4 vías	9506	Avance Parada Retroceso	7,46 kW, 220/380 V* 50 Hz, trifásico	62,8†
PE4004, pero con válvula de solenoide accionada a distancia.	PE4004S-50-220	4 vías	9512*	Avance Parada Retroceso	7,46 kW, 220/380 V* 50 Hz, trifásico	62,8†

* Cableado de fábrica para esta tensión eléctrica. Para 230 V y 60 Hz, especificar el código PE4004S-230.

** Válvula de solenoide con mando a distancia.

† El aceite utilizable se calcula con el aceite al nivel recomendado de

57 mm por debajo de la placa de cierre.

†† La serie PE400 está disponible en versiones de 220/380 V y 50Hz, o de 460 V y 60Hz. Especifique la tensión cuando realice el pedido. Ejemplo: PE4004-50-380 o, para 460 V, PE4004-460.

NOTA: hay disponibles por encargo válvulas para cilindros con retroceso por muelle. Consulte a la fábrica.





GRUPO PEGAMO DESDE 1982



SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2
20180 Oiartzun.
Gipuzkoa - Spain

suministros@pegamo.es
T. 943 491 788
F. 943 371 001