GRUPO PEGAMO DESDE 1982

SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2
20180 Oiartzun.
Gipuzkoa - Spain

suministros@pegamo.es
T. 943 491 788
F. 943 371 001

Extractor universal

55 toneladas y 100 toneladas

"Enforcer 55" y Enforcer 100

ENFORCER 55

PH553C

1. Sistema hidráulico de elevación para una colocación sencilla y precisa del extractor.
2. Exclusiva disposición de dos bombas: La bomba de baja presión coloca, sujeta y abre las mordazas. La bomba de alta presión hace avanzar y retroceder el cilindro de empuje sin soltar las mordazas cerradas.
3. Mordazas de accionamiento hidráulico. El cilindro se desplaza hacia dentro o hacia fuera para proporcionar un agarre seguro y firme de la pieza de trabajo.
4. El extractor puede montarse con configuraciones de 2 o 3 mordazas.
5. Posibilidad de uso de cilindros con carreras de 159 mm o 337 mm.
6. Autocentrado: permite centrar el cilindro en torno a la pieza de trabajo; las mordazas del extractor agarran automática y uniformemente la pieza.
7. La función Super Grip-O-Matic® significa que, cuanto más fuerza se aplica para extraer, más firmemente agarran las mordazas. No es necesario utilizar cadenas ni jaulas para evitar que resbalen o se deslicen las mordazas de la pieza que se está extrayendo.
8. Las protecciones de los puntos de presión protegen a los operarios.
9. Las ruedas giratorias del carrito aumentan la facilidad de desplazamiento.
10. Las ruedas grandes facilitan el movimiento del carrito.
11. El extractor puede montarse en el carrito orientado 90 grados a la izquierda o a la derecha de la línea central del carrito del extractor, permitiendo su uso en espacios estrechos, como por ejemplo, entre máquinas.

Nota: se incluyen cuatro extensiones de cilindro (no representadas en la ilustración). Las anillas de elevación incluidas (no representadas en la ilustración) permiten usar una grúa móvil para elevar todo el conjunto.

Kit de conversión nº 251468. Este kit convierte los modelos de la serie PH553C en modelos de la serie PH5532CL. Las mordazas son 305 mm más largas. El kit contiene tres mordazas y seis correas con protecciones. Peso 114 kg.

Adaptadores de empuje

Nº pedido	A (mm)	B (mm)	Cant.*
251002	69,9	69,9	1
350593	69,9	152,4	2
350594	69,9	76,2	1
350637	69,9	254	1



*Número de adaptadores proporcionados con cada Enforcer.

(251002)

Nº pedido	Separación mín. (mm)	Alcance con la extensión mín. (mm)	Separación máx. (mm)	Alcance con la separación máx. (mm)	Longitud total* (mm)	Carrera del cilindro (mm)	Requisitos de fuente de potencia	Peso (kg)	Dimensiones de la punta de la mordaza del extractor A (mm)	B (mm)	C (mm)
PH553C-E220	101,6	559	1.219	356	2.286	159	230 V, 50 Hz, 15 A cap.	339			
PH553C13-E220	101,6	381	1.219	178	2.286	337	230 V, 50 Hz, 15 A cap.	352			
PH553CL-E220	63,5	829	1.149	737	2.591	159	230 V, 50 Hz, 15 A cap.	366			
PH553CL13-E220	63,5	651	1.149	559	2.591	337	230 V, 50 Hz, 15 A cap.	379			



Nota: carrito y extractor (la anchura del carrito es de 813 mm).

POWER TEAM®

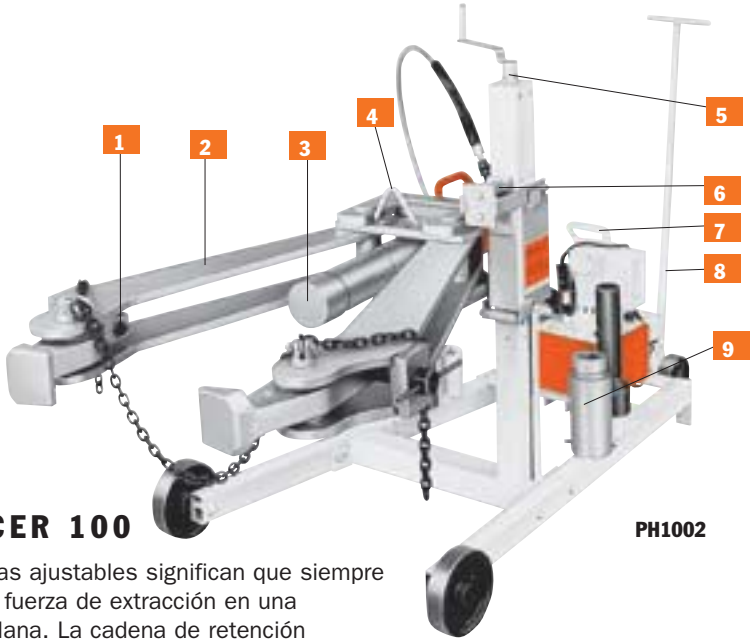

ENFORCER 100

PH1002

1. Las mordazas ajustables significan que siempre se aplica la fuerza de extracción en una superficie plana. La cadena de retención mantiene las mordazas en su posición durante la colocación.
2. La función Grip-O-Matic® significa que las mordazas ejercen un agarre cada vez más firme a medida que aumenta la fuerza de extracción aplicada.
3. El cilindro hidráulico de 100 toneladas es de acción simple, del tipo con retroceso por resorte y una presión máxima de trabajo de 700 bares.
4. La abrazadera de izada la elevación del extractor si el centro de la pieza de trabajo está a más de 914 mm de altura respecto al suelo.
5. El tornillo de ajuste permite al operario definir la posición vertical del extractor.
6. La función de carga por resorte significa que Enforcer 100 se alinea automáticamente cuando las operaciones de extracción no están bien equilibradas.
7. La bomba hidráulica es una unidad de alta presión y 2 etapas controlada por un mando a distancia manual con cable de 7,6 m.
8. La barra de remolque proporciona al extractor una gran movilidad.
9. Los adaptadores de empuje tienen un diámetro de 105 y 63,5 mm.

Extractor ideal para acerías, minas, plataformas petrolíferas, proyectos de servicios públicos, fábricas de papel, obras, ferrocarriles, talleres de aeronaves, astilleros o cualquier otra industria en la que los equipos y la maquinaria de gran tamaño planteen dificultades para el mantenimiento.

Extractor universal "Enforcer 100".

Nº PH1002-E220. Extractor hidráulico universal de 2 mordazas y 100 toneladas. Incluye: extractor Grip-O-Matic® de 2 mordazas, unidad de potencia eléctrica/hidráulica PE552S-E220 de 2 velocidades, cilindro hidráulico C10010C de 100 toneladas con una carrera de 260 mm y seis adaptadores. Peso 404 kg.

Nº PH1002J. Igual que el modelo PH1002-E220, pero sin unidad de potencia hidráulica. Peso 375 kg.

PE552S-E220. Sólo bomba. 0,84 kW, 220 V, 50 Hz, monofásica; consume 13 amperios a plena carga. También disponible para alimentación de 115 V y 50/60 Hz.

Nota: para aplicaciones de 115 V y 50/60 Hz, solicite la pieza nº No. PH1002



Nº pedido	Separación mín. A (mm)	Alcance con separación mín. B (mm)	Extensión máx. C (mm)	Alcance con separación máx. D (mm)	Punta de mordaza de extractor E (mm)	F (mm)	G (mm)	Altura H (mm)	Ajuste vertical de altura (mm)	Longitud total (mm)	Máx. Grosor de la pieza de trabajo (mm)	Diám. de ruedas (mm)	Requisitos de fuente de potencia
PH1002-E220	381	1.067	1.219	864	25,4	57,1	127	260	305-914	2.388	305	260	220 V, 50 Hz, 13 A Cap.
PH1002J	381	1.067	1.219	864	25,4	57,1	127	260	305-914	2.388	305	260	—

Extensiones de vástago



Punta de mordaza de extractor

Nº pedido	Tipo de adaptador	Cantidad incluida con el extractor	J (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)
44745	Empuje	1	105	—	343	63,5	—
44766	Extens.	4	105	—	—	—	203
303045	Empuje	1	105	79,4	—	—	—