GRUPO PEGAMO DESDE 1982

SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2
20180 Oiartzun.
Gipuzkoa - Spain

suministros@pegamo.es
T. 943 491 788
F. 943 371 001

CLAVO PIN Y MICROBRAD Ø 0,84

PIN Ø 0,84 MINIBRAD Ø 0,84

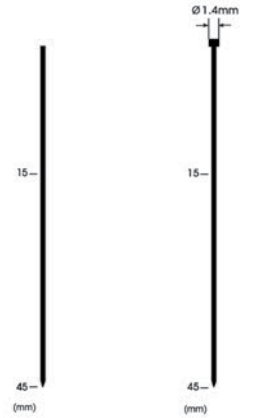

15 - 45 mm

MODELO	**BEX-B2145A1**
CLAVO	**PIN Y MINIBRAD 0,84 15 - 45 mm**
CAPACIDAD	**150 clavos**
PESO	**1,10 Kg**
DIMENSIONES	**261 x 44 x 210 mm**
CONSUMO	**0,5 litros/operación**

SEGURO POR CONTACTO
SISTEMA DE REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD
VISOR DE CLAVO AGOTADO
DETECTOR DE CLAVO AGOTADO CON BLOQUEO DE GATILLO
PROTECTOR DE NARIZ PARA NO MARCAR SUPERFICIE
SALIDA DE AIRE TRASERA
MALETÍN DE PLÁSTICO

PIN Ø 0,84	
Código	Longitud mm
BA-P0815	15
BA-P0818	18
BA-P0825	25
BA-P0830	30
BA-P0835	35
BA-P0840	40
BA-P0845	45

MINIBRAD Ø 0,84	
Código	Longitud mm
BA-MB0812	12
BA-MB0815	15
BA-MB0818	18
BA-MB0825	25
BA-MB0830	30
BA-MB0835	35
BA-MB0840	40
BA-MB0845	45

CLAVO PIN I Y BRAD 12

PIN I BRAD 12
1,00 x 1,25

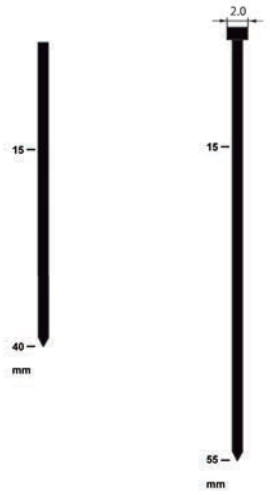

15 - 55 mm

MODELO	**BEX-B1855A1**
CLAVO	**PIN I Y BRAD 12 15 - 55 mm**
CAPACIDAD	**100 clavos**
PESO	**1,30 Kg**
DIMENSIONES	**244 x 66 x 255 mm**
CONSUMO	**1,30 litros/operación**

SEGURO POR CONTACTO
SISTEMA DE REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD
GATILLO CON SELECTOR DE DISPARO ÚNICO O CONTÍNUO
CARRO CON VISIBILIDAD DE CARGA DE CLAVO
DETECTOR DE CLAVO AGOTADO CON BLOQUEO DE GATILLO
PROTECTOR DE NARIZ PARA NO MARCAR SUPERFICIE
APERTURA RÁPIDA LIBERACIÓN DE ATASCOS
SALIDA DE AIRE TRASERA ORIENTABLE
GAFAS DE SEGURIDAD. MALETÍN DE PLÁSTICO

PIN I	
Código	Longitud mm
BA-P1015	10
BA-P1020	15
BA-P1025	20
BA-P1030	25
BA-P1035	30
BA-P1040	40

BRAD 12	
Código	Longitud mm
BA-F1210	10
BA-F1215	15
BA-F1220	20
BA-F1225	25
BA-F1230	30
BA-F1240	40
BA-F1245	45
BA-F1250	50
BA-F1255	55

Presión de aire de 6 a 7 Kg/cm^2. Manguera de Ø interior de 8 mm. Rosca entrada de 1/4