GRUPO PEGAMO DESDE 1982

SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2
20180 Oiartzun.
Gipuzkoa - Spain

suministros@pegamo.es
T. 943 491 788
F. 943 371 001

CLAVO ELECTROSOLDADO EN BOBINA

CLAVO EN BOBINA

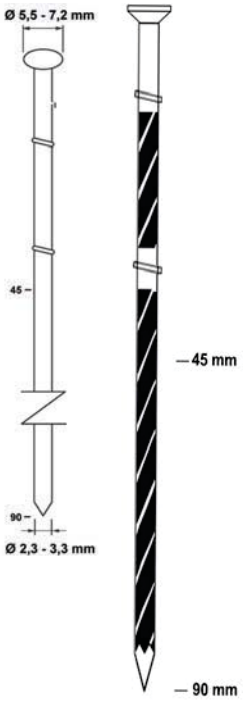

CLAVO ROSCADO EN BOBINA	
Código	Ø / Longitud mm
BA-C2545R	2,5 x 45
BA-C2550R	2,5 x 50
BA-C2560R	2,5 x 60
BA-C2565R	2,5 x 65
BA-C2870R	2,8 x 70
BA-C2875R	2,8 x 75
BA-C3180R	3,1 x 80
BA-C3185R	3,1 x 85
BA-C3190R	3,1 x 90

45 - 65 mm

MODELO	**BEX-C2965D1**
CLAVO	**CLAVO EN BOBINA 45 - 65 mm**
Ø CLAVO	**Ø 2,3 - 2,9 mm**
Ø CABEZA CLAVO	**Ø 5 - 7 mm**
CAPACIDAD	**250 - 400 clavos**
PESO	**2,10 Kg**
DIMENSIONES	**317 x 128 x 278 mm**
CONSUMO	**2,20 litros/operación**

SEGURO POR CONTACTO
SISTEMA DE REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD
GATILLO CON SELECTOR DE DISPARO ÚNICO O CONTÍNUO
TAMBOR CON VISIBILIDAD DE CARGA DE CLAVO
TAMBOR REGULABLE SEGÚN LONGITUD DE CLAVO
PROTECTOR DE NARIZ PARA NO MARCAR SUPERFICIE
SALIDA DE AIRE SUPERIOR ORIENTABLE
GAFAS DE SEGURIDAD. MALETÍN DE PLÁSTICO

45 - 75 mm

MODELO	**BEX-C3375A1**
CLAVO	**CLAVO EN BOBINA 45 - 75 mm**
Ø CLAVO	**Ø 2,3 - 3,3 mm**
Ø CABEZA CLAVO	**Ø 5,7- 7,3 mm**
CAPACIDAD	**225 - 300 clavos**
PESO	**2,90 Kg**
DIMENSIONES	**330 x 132 x 280 mm**
CONSUMO	**3 litros/operación**

SEGURO POR CONTACTO
SISTEMA DE REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD
GATILLO CON SELECTOR DE DISPARO ÚNICO O CONTÍNUO
TAMBOR CON VISIBILIDAD DE CARGA DE CLAVO
TAMBOR REGULABLE SEGÚN LONGITUD DE CLAVO
PROTECTOR DE PLÁSTICO EN NARIZ PARA NO MARCAR
SALIDA DE AIRE SUPERIOR ORIENTABLE
GAFAS DE SEGURIDAD. CAJA DE CARTÓN

45 - 90 mm

MODELO	**BEX-C3390A3**
CLAVO	**CLAVO EN BOBINA 45 - 90 mm**
Ø CLAVO	**Ø 2,5 - 3,3 mm**
Ø CABEZA CLAVO	**Ø 5,7- 7,5 mm**
CAPACIDAD	**200 - 300 clavos**
PESO	**3,90 Kg**
DIMENSIONES	**368 x 149 x 355 mm**
CONSUMO	**4 litros/operación**

SEGURO POR CONTACTO
SISTEMA DE REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD
GATILLO CON SELECTOR DE DISPARO ÚNICO O CONTÍNUO
TAMBOR CON VISIBILIDAD DE CARGA DE CLAVO
TAMBOR REGULABLE SEGÚN LONGITUD DE CLAVO
SALIDA DE AIRE SUPERIOR ORIENTABLE
GAFAS DE SEGURIDAD. CAJA DE CARTÓN

Presión de aire de 7 a 8 Kg/cm². Manguera de Ø interior de 10 mm. Rosca entrada de 1/4