

# Bomba eléctrica



## HIDRÁULICA - SERIE PE400

**5,6 l/min - 7,46 kW**

Cilindros de acción doble con alta capacidad; aplicaciones de uno o varios cilindros. Hasta 1.000 toneladas.

**BOMBAS**

- Bomba de dos velocidades y alto rendimiento que suministra hasta 16 l/min de aceite.
- Bajo nivel de ruido de 73-80 dBA.
- La función integrada de apagado eléctrico impide la puesta en marcha involuntaria del motor después de una interrupción del servicio eléctrico. La protección contra sobrecorrientes impide que el motor se averíe a consecuencia del sobrecalentamiento.
- Los botones de "Parada" y "Arranque" son de 24 V. El modelo PE4004 tiene una válvula manual de 4 vías y 3 posiciones. El modelo PE4004S dispone de una válvula de solenoide de 4 vías y 3 posiciones con un mando a distancia de 24 V.
- La válvula de alivio externa es ajustable a entre 100 y 700 bares.
- Las ruedas de alta resistencia de 50,8 mm de diámetro aseguran una fácil maniobrabilidad.
- El depósito de 75,7 l (62,8 l útiles) incluye un visor de bajo nivel de aceite.
- Alimentada por un motor trifásico de doble tensión, 7,46 kW y 1.437 rpm.
- El motor trifásico posee todos los componentes eléctricos necesarios para accionar la bomba. El cliente no ha de hacer frente a cargos ocultos al realizar la compra.
- Suministra 16 l/min de aceite a 15 bares, o 5,6 l/min a 700 bares.

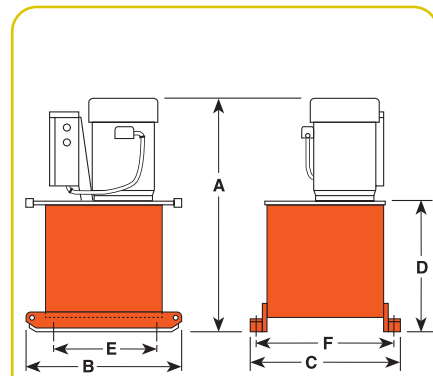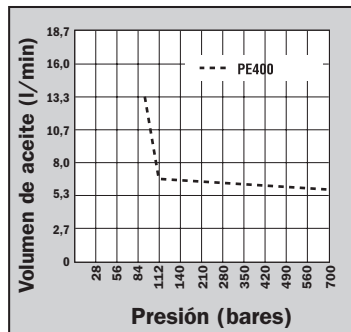

Bomba n°	Presión máx. de salida (bares)	Nivel de ruido en vacío y a 700 bares (dBA)	Consumo eléctrico a 700 bares (A)	Suministro aceite (l/min a...)				A* (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E Ruedas (mm)	F Ruedas (mm)	Peso del producto con aceite (kg)
				15 (bares)	90 (bares)	350 (bares)	700 (bares)							
PE4004-50-380	700	73/80	6	16	14	6	5,6	924	635	610	540	394	546	223
PE4004S-50-380	700	73/80	6	16	14	6	5,6	924	635	610	540	394	546	229

\* Agregar 127 mm y 3,6 kg con las ruedas instaladas. (Las unidades se suministran con cuatro ruedas giratorias de 102 mm de diámetro.)



**Bomba PE4004S y cilindro RD3006 usados en una prensa especial que repara eslabones de cadena dañados para la industria naval.**



PE4004S

700 bares

Descripción	Nº pedido	Tipo de válvula	Nº válvula	Función de la válvula	Motor††	Capacidad útil del depósito (l)
Bomba de 7,46 kW con depósito de 75,5 l y válvula manual.	<b>PE4004-50-220</b>	4 vías	9506	Avance Parada Retroceso	7,46 kW, 220/380 V* 50 Hz, trifásico	62,8†
PE4004, pero con válvula de solenoide accionada a distancia.	<b>PE4004S-50-220</b>	4 vías	9512*	Avance Parada Retroceso	7,46 kW, 220/380 V* 50 Hz, trifásico	62,8†

\* Cableado de fábrica para esta tensión eléctrica. Para 230 V y 60 Hz, especificar el código PE4004S-230.

\*\* Válvula de solenoide con mando a distancia.

† El aceite utilizable se calcula con el aceite al nivel recomendado de

57 mm por debajo de la placa de cierre.

†† La serie PE400 está disponible en versiones de 220/380 V y 50Hz, o de 460 V y 60Hz. Especificue la tensión cuando realice el pedido. Ejemplo: PE4004-50-380 o, para 460 V, PE4004-460.

**NOTA:** hay disponibles por encargo válvulas para cilindros con retroceso por muelle. Consulte a la fábrica.





# GRUPO PEGAMO DESDE 1982



## SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

### CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2  
20180 Oiartzun.  
Gipuzkoa - Spain

[suministros@pegamo.es](mailto:suministros@pegamo.es)  
T. 943 491 788  
F. 943 371 001