

Gatos de uña

5,5, 11 y 27,5 toneladas

Levante equipos con tan sólo 27 mm de distancia al suelo.

GATOS




ASME B30.1

- Con puntos de elevación en la uña y en la parte superior, estos robustos gatos son ideales para elevar y aparejar máquinas, realizar el mantenimiento de carretillas elevadoras y mucho más.
- Seleccione entre 5,5 toneladas, 11 toneladas y ahora un increíble modelo de 27,5 toneladas de capacidad de elevación.
- Todos los gatos funcionan vertical y horizontalmente.
- La base, el pie y el conjunto de bombeo pivotan de manera independiente, permitiendo trabajar con el gato en espacios reducidos.



El gato de uña de la serie J es un gato extremadamente robusto utilizado para reparar carretillas elevadoras.

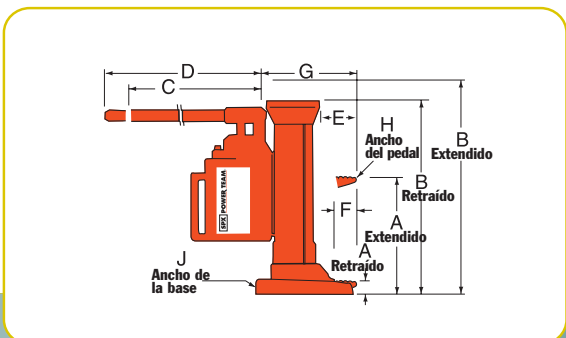

DIMENSIONES

Número de pedido	A		B		C	D	E	F	G	H	J
	Ret. (mm)	Ext. (mm)	Ret. (mm)	Ext. (mm)							
J58T	30	238	375	584	368	451	71	56	176	41	130
J109T	30	264	419	654	368	451	76	56	183	64	171
J259T	54	289	505	738	210	756	146	102	267	89	270

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Cap. ton.	Carrera izada máx. (mm)	Número de pedido	Carreras hasta pistón ext. 25,4 mm	Esfuerzo de manivela a carga máx. (kg)	Manivela de transporte	Toneladas a 700 bares	Peso (kg)
51/2	210	J58T	8	38,1	Sí	5,0	19,5
11	235	J109T	13	40	Sí	10,0	29
271/2	233	J259T	21	40	Sí	24,9	92,1