

# Bombas operados con aire

HIDRÁULICAS - SERIE PA17

279 cm<sup>3</sup>/min.  
Dos velocidades



Motor neumático de tipo rotatorio. Se utiliza donde la fuente de energía preferida es el aire, donde no hay electricidad disponible o la producción de chispas es un factor importante.

- Funcionamiento con dos velocidades para un avance rápido del cilindro.
- Resistente depósito termoplástico de 7,6 l. (Hay disponibles juegos de conversión en depósito metálico.)
- El motor neumático es capaz de ponerse en marcha a carga completa.



Bomba PA17 usada con una cuña para bridas


BOMBAS

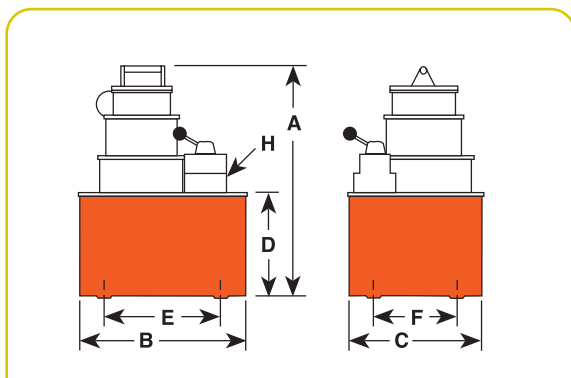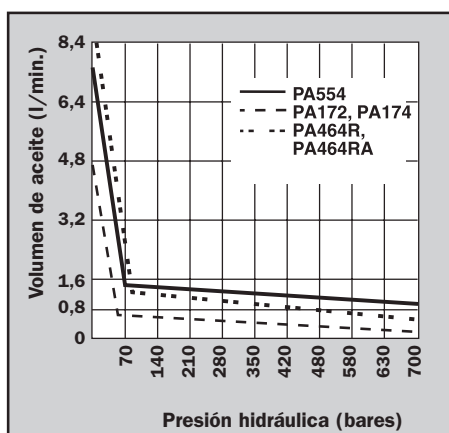

PA172

Bomba n°	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	Presión máx. de salida (bares)	Suministro aceite* (l/min. a...)				
									0 (bares)	7 (bares)	70 (bares)	350 (bares)	700 (bares)
PA172	359	289	235	178	181	130	<sup>3</sup> / <sub>8</sub> -NPTF	700	4,6	3,8	0,4	0,4	0,3
PA174	359	289	235	178	181	130	<sup>3</sup> / <sub>8</sub> -NPTF	700	4,6	3,8	0,4	0,4	0,3

\* Valor de suministro típico. El caudal real varía dependiendo de las condiciones del campo.

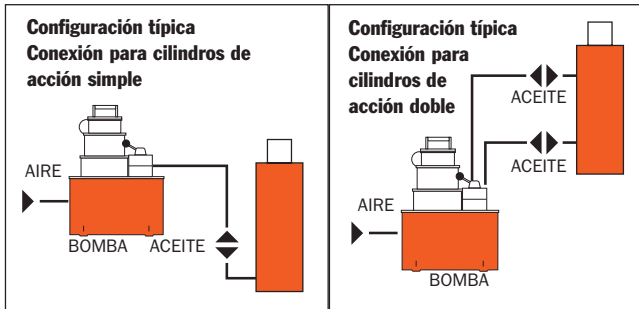

PA174

Para usar con cilindros de tipo	Descripción	Nº pedido	Nº válvula	Función de la válvula	Suministro de aire necesario (bares)	Depósito Cap. (l)	Depósito Útil (l)	Peso (kg)
Acción simple	Bomba de modelo básico con depósito termoplástico de 7,5 l.	<b>PA172</b>	9517, 2 vías	Avance/Retroceso*	3 - 8	7,6	4,7	18,1
Acción simple o doble	PA172, pero con una válvula modelo 9500 para usar con cilindros de acción simple o doble.	<b>PA174</b>	9500, 4 vías	Avance/ Parada Retroceso*	3 - 8	7,6	4,7	18,6

**Nota:** requiere 570 l de aire comprimido a una presión de 6 bares en la bomba. 85/90 dBA a 700 bares.

la válvula, y en posición de retroceso con el motor en marcha. La bomba genera presión cuando se desactiva el motor, el aceite vuelve al depósito.

\* Mantiene la presión en posición de avance cuando se apaga el motor de





# GRUPO PEGAMO DESDE 1982



## SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

### CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2  
20180 Oiartzun.  
Gipuzkoa - Spain

[suministros@pegamo.es](mailto:suministros@pegamo.es)  
T. 943 491 788  
F. 943 371 001