siempre saliendo adelante! **Atornilladores alkitronic® N**

Ventajas en la aplicación

Atornilladores neumaticos y eléctricos con rotacion continua para apriete y afloje de uniones atornilladas profundas como las llantas gigantes de comiones pesados. Parada automática en el par predefinido.

- Rango del par: de **600 Nm** a **6.000 Nm**
- Modelos eléctricos equipados con motores síncronos y sin escobillas, libre de toda clase de mantenimiento
  Adecuados para el funcionamiento con grupos electrógenos portatiles
  Exactitud en la repetibilidad del par con toda clase de corriente, 100-253V /45-66 Hz
- Soporta los trabajos mas duros debido a su robusta construcción
- Disponibles en dos versiones, rigidas y giratorias, 360°
- Posibilidad de uso de dispositivos de suspension para lograr un trabajo mas confortable

Datos técnicos

***alkitronic® LS-N* accionamiento neumatico**

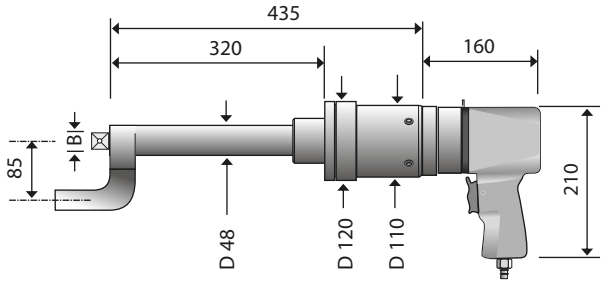

***alkitronic® ECip-N* accionamiento eléctrico**

Protección IP 54

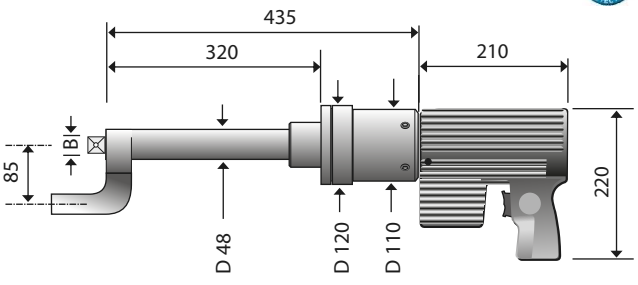

Dimensiones en mm

Modelo maquinas N		*neumaticos*		*eléctricos*	
Tipo - N		LS 260 N	LS 450 N	ECip 260 N	ECip 450 N
Rango del par aprox.*	Nm	1150 - 3400	2100- 6100	600 - 3500	1250- 6500
	ft.lbs	850- 2500	1540- 4500	440- 2570	930- 4800
Cuadradillo B		1″	1 1/2 ″	1″	1 1/2″
Longitud total aprox.	mm	595	595	645	645
Peso aprox.	kg	14	16	16	18
Velocidad en vacio	r/min	4	2	8	6

*) Atencion: tener en cuenta que para el afloje es necesario un 20% mas de fuerza que para el apriete. Contacte con nosotros si tiene cualquier duda

***alkitronic®* products**
Made in Germany by

alki TECHNIK
THE TORQUE COMPANY

Cambios tecnicos sin previo aviso/alkitronic N 31.08.2012

sencillamente gigantesco! Atornilladores alkitronic® N

Ventajas en la aplicación

Atornilladores neumaticos y eléctricos con rotacion continua para apriete y afloje de uniones atornilladas profundas como las llantas gigantes de comiones pesados. Parada automática en el par predefinido.

- Rango del par: de **600 Nm** a **6.000 Nm**
- Modelos eléctricos equipados con motores síncronos y sin escobillas, libre de toda clase de mantenimiento
  Adecuados para el funcionamiento con grupos electrógenos portatiles
  Exactitud en la repetibilidad del par con toda clase de corriente, 100-253V /45-66 Hz
- Soporta los trabajos mas duros debido a su robusta construcción
- Gama extensiones intercambiables
- Disponibles en dos versiones, rigidas y giratorias, 360°
- Posibilidad de uso de dispositivos de suspension para lograr un trabajo mas confortable

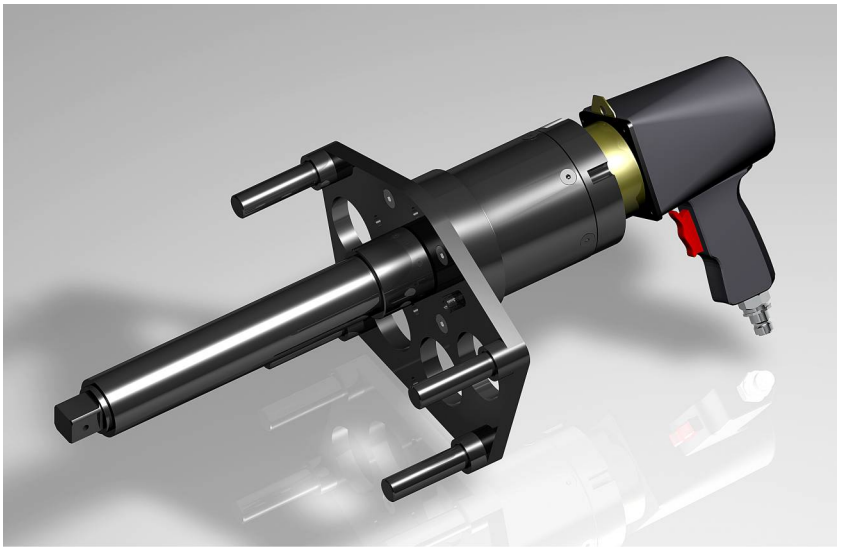

Datos técnicos

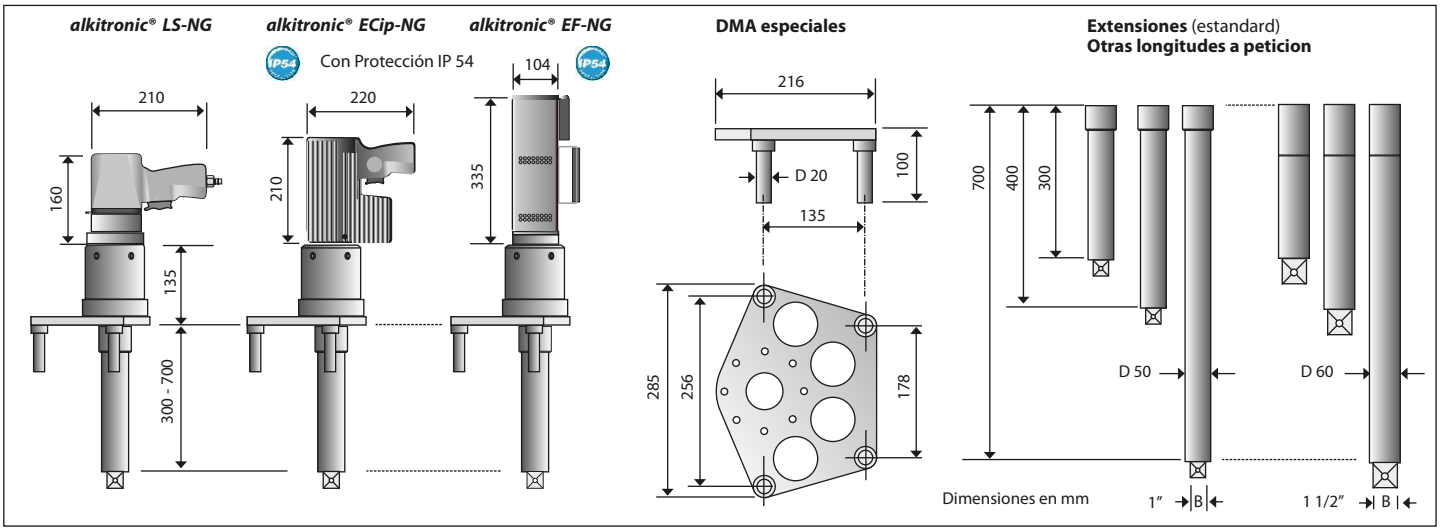

Modelo maquinas NG		neumaticos		eléctricos			
Tipo - NG		LS 260 NG	LS 450 NG	ECip 260 NG	ECip 450 NG	EF 260 NG	EF 450 NG
Rango del par aprox.*	Nm	1150 - 3400	2100- 6100	600 - 3500	1250- 6500	600 - 3500	1250- 6500
	ft.lbs	850- 2500	1540- 4500	440- 2570	930- 4800	440- 2570	930- 4800
Cuadradillo B		1"	1 1/2"	1"	1 1/2"	1"	1 1/2"
Longitud total aprox.	mm	595/695/995	595/695/995	645/745/1045	645/745/1045	770/870/1170	770/870/1170
Peso aprox.	kg	14	16	16	18	16	18
Velocidad en vacio	r/min	4	2	8	6	8	6

*) Atencion: tener en cuenta que para el afloje es necesario un 20% mas de fuerza que para el apriete. Contacte con nosotros si tiene cualquier duda

alki TECHNIK
THE TORQUE COMPANY

Cambios tecnicos sin previo aviso/alkitronic NG 31.08.2012