

Herramientas neumáticas especiales – Lubricantes

LA415-EU

- Capacidad de remaches aluminio: 2,4 a 6,35 mm.
- Carrera: 16 mm.




LA437-EU

- Capacidad de remaches aluminio: 2,4 a 4,75 mm.
- Carrera: 16 mm.



LA428-EU

- Tamaño del cartucho: 50 x 215 mm.
- Regulador de potencia.

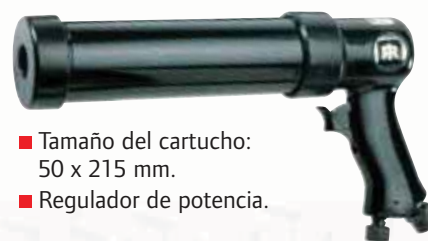

LA418A-EU

- 8 000 oscilaciones por minuto.
- Suministrados sin hojas de sierra.



LA418-CB1-90



LA418-CB2-36



LA418-CB3-30



LA418-CB4-8



LA418-CB6-35



LA418-CB7-35



LA418-CB8-24



LA418-CB9-60



4429

- 5 750 oscilaciones por minuto.
- Palanca de accionamiento progresivo.

429

- 10 000 oscilaciones por minuto.
- Palanca de accionamiento progresivo.
- Contiene: 6 cuchillas.

Accesorios











P4FS-6 (45525474), cuchillas, 6 unidades (12 dientes por cm).

P4CS-6 (45525508), cuchillas, 6 unidades (10 dientes por cm).

Otros accesorios: ver página 18 y 19.



Especificaciones a 6,2 bar

	CPN	 1 min.	 mm	 kg	 mm	 NPTF	 mm	 l/min	 l/min	 dB(A)	 m/s ² • k ⁽¹⁾
LA415-EU	01330141	–	16	2,00	197	1/4"	10	–	1,7 (2)	86,8	1,7 • 0,6
LA437-EU	01328608	–	16	2,80	164	1/4"	10	–	1,7 (2)	89,0	3,2 • 0,7
LA428-EU	01330067	–	–	1,30	356	1/4"	10	–	–	<70,0	0,3 • 0,8
LA418A-EU	01336353	–	–	1,00	208	1/4"	10	110	736	90,8	6,7 • 2,5
4429	01371822	5 000	10	0,74	234	1/4"	10	113	215	66,2	9,5 • 2,4
429	01365477	10 000	10	0,60	209	1/4"	10	226	255	84,3	25,7 • 4,0

(1) ISO28927 – medición en tres ejes: nivel de vibración • incertidumbre de medida.

(2) Por ciclo.

67-LBK1



Conjuntos de lubricante

Contiene: grasa 80 g, aceite 0,12 L y pistola para tubo de grasa.

67-LBK1 (04637344) para cabezas angulares.

105-LBK1 (04616090) para llaves de impacto con carcasa metálica.

115-LBK1 (04616108) para llaves de impacto con carcasa de composite.

Aceite - Clase 1, no 10

10Z4 (03875671) – 0,12 L.

10P (03875689) – 0,5 L.

10G (03875697) – 3,8 L.

Grasa para el mecanismo de impacto

Para llaves de impacto con carcasa metálica:

105-1LB (04279147): 0,45 kg.

105-8LB (04264875): 3,60 kg.

105-4T-6 (04618930): 0,12 L, 6 tubos.

Para llaves de impacto con carcasa de composite:

115-1LB (04192480): 0,45 kg.

115-4T-6 (04618948): 0,12 L, 6 tubos.





GRUPO PEGAMO DESDE 1982



SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2
20180 Oiartzun.
Gipuzkoa - Spain

suministros@pegamo.es
T. 943 491 788
F. 943 371 001