Separadores HIDRÁULICOS

1 - 1 1/2 toneladas


¡Es una palanca hidráulica!

- Se utiliza para levantar máquinas o como prensa de mano; separan bloques de hormigón o varillas, o realizan tareas de enderezamiento.
- · Cumple la norma ASME B30.1
- Mordazas superior e inferior de aleación de acero forjado de alta resistencia en el modelo HS2000.
- Las mordazas tienen retroceso por muelle y se retraen automáticamente al soltar la presión.
- Nº HS2000 − Separador con capacidad de 1 tonelada. Capacidad total de 908 kg a 700 bares con separación de 102 mm. Puede "limitarse" a una separación de 102 mm a plena carga. Sólo necesita un espacio de 14,2 mm para introducir las mordazas.
- Nº HS3000 Separador con capacidad de 1 1/2 toneladas. Capacidad total de 1.362 kg a 700 bares con separación de 292 mm. Mayor que las unidades de la competencia. Sólo necesita un espacio de 30,2 mm para introducir las mordazas. Puede "limitarse" a una separación de 292 mm a plena carga.





Probado conforme a la norma ASME B30.1.

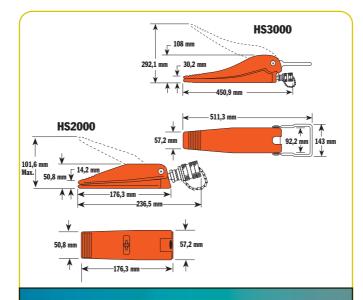

| Capacidad (Tm) | Separación I máx. (mm) | Número de pedido |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1 | 101,6 | HS2000 |
| 1 ¹ / ₂ | 292 | HS3000 |

| | A | | C | | | | | | 1 | de aceite | I Espacio mínimo | Peso |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------|------|
| ı | (1111111) | (IIIIIII) | (1111111) | (1111111) | (1111111) | (111111) | (1111111) | (111111) | (1111111) | (CIII') | requerido (mm) | (Kg) |
| Ī | 101,6 | 50,4 | 14,3 | 252,52 | 236,5 | 50,8 | 176 | 57 | | 4 | 14,2 | 2,2 |
| | 292 | 108 | 30,2 | _ | 451 | 57,2 | 511 | 143 | 92 | 20 | 30,2 | 10 |

ESPECIFICACIONES HS2000

| Capacidad nominal máxima | 1 toneladas a 700 bares |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Separación máxima | 101,6 mm |
| Espacio mínimo requerido | 14,2 mm |
| Volumen de aceite requerido (cm³) | 4 |
| | |

ESPECIFICACIONES HS3000

| Capacidad nominal máxima 1 1/2 toneladas a 700 bares | | | |
|--|---------|--|--|
| Separación máxima | 292 mm | | |
| Espacio mínimo requerido | 30,2 mm | | |
| Volumen de aceite requerido (cm³) | 20 | | |



GRUPO PEGAMO DESDE 1982





SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2 20180 Oiartzun. Gipuzkoa - Spain suministros@pegamo.es T. 943 491 788 F. 943 371 001







