MARTILLOS DE AGUJAS PISTOLA

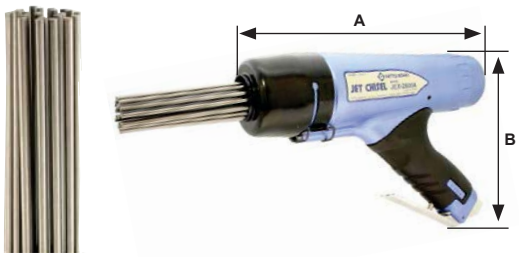

NITTO KOHKI
JET CHISEL

N-JEX28

28 x Ø 3 mm
14 x Ø 4 mm
4.500

DOTACIÓN: 28 AGUJAS DE Ø 3 mm x 180 mm L
14 AGUJAS DE Ø 4 mm x 180 mm L
OPCIONAL: 66 AGUJAS DE Ø 2 mm x 180 mm L

NITTO KOHKI
JET CHISEL

N-JEX2800A

28 x Ø 3 mm
14 x Ø 4 mm
3.700
BAJA VIBRACIÓN

DOTACIÓN: 28 AGUJAS DE Ø 3 mm x 180 mm L
14 AGUJAS DE Ø 4 mm x 180 mm L
OPCIONAL: 66 AGUJAS DE Ø 2 mm x 180 mm L

La reducción de las vibraciones elimina el riesgo de lesiones y mejora el control y el rendimiento del operario

LAR-2503

28 x Ø 3 mm
3.500

DOTACIÓN: 28 AGUJAS DE Ø 3 mm x 180 mm L
OPCIONAL: 66 AGUJAS DE Ø 2 mm x 180 mm L
14 AGUJAS DE Ø 4 mm x 180 mm L

LAR-2504

35 x Ø 4 mm
2.500

DOTACIÓN: 35 AGUJAS DE Ø 4 mm x 180 mm L
OPCIONAL: 49 AGUJAS DE Ø 3 mm x 180 mm L

Para utilizar agujas de diferente diámetro al de la dotación, también es necesario cambiar el soporte adecuado a las mismas.

MODELO	Número de Agujas	Golpes/Minuto	Ø Pistón mm	Carrera mm	Peso Kg	Dimensiones A x B mm	Consumo l/min	Entrada de aire	Salida de aire	Uso
N-JEX28	28 x Ø 3 mm 14 x Ø 4 mm	4.500	28	27	3,50	325 x 180	350	3/8	Frontal	✱✱✱
N-JEX2800A	28 x Ø 3 mm 14 x Ø 4 mm	3.700	28	29	3,25	330 x 165	430	3/8	Frontal	✱✱✱
LAR-2503	28 x Ø 3 mm	3.500	28	28	3,60	320 x 180	350	3/8	Frontal	✱✱
LAR-2504	35 x Ø 4 mm	2.500	33	52	6,00	390 x 210	450	1/4	Frontal	✱✱

Especificaciones obtenidas a una presión de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de Ø interior de 10 mm