GRUPO PEGAMO DESDE 1982

SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2
20180 Oiartzun.
Gipuzkoa - Spain

suministros@pegamo.es
T. 943 491 788
F. 943 371 001

Enrollador de manguera 883

Enrollador de manguera de recogida automática apropiado para talleres de reparación y mantenimiento de vehículos

Un enrollador de manguera totalmente carenado de tamaño medio. Este modelo es muy apropiado para talleres de reparación y mantenimiento de vehículos. Se suministra con un soporte de fijación de sencilla instalación. El enrollador 883 tiene un sistema optimizado de muelle para la recogida automática de la manguera con el fin de asegurar una recogida suave. El sistema de recogida queda incorporado en el propio enrollador. El muelle, de muy alta calidad, viene pretensionado de fábrica, hace que sea válido para un buen número de aplicaciones. El enrollador 883 es muy fácil de montar, tanto en pared, techo o suelo.

- **Es posible regular fácilmente la tensión del resorte desde el exterior**
- **Mantenimiento rápido y sencillo**
- **Sustitución de la manguera muy sencilla y sin tener que desmontar el enrollador**

Nombre de producto	Enrollador de manguera 883
Material	Carcasa metálica
Material reciclado (%)	100
Longitud manguera de conexión (m)	1
Peso (kg)	15

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Enrollador de manguera 883

Imagen	Tipo de manguera [1]	Fluidos	Entregados con manguera	Color	Longitud manguera de distribución (m)	Diámetro, Conexión manguera (mm)	Diámetro manguera de distribución (mm)	Presión máxima de trabajo (Mpa)	Máx. longitud manguera	Aclaraciones a la ficha técnica	Moldelo
	B	Aire comprimido ,Agua	Si	Negro	15	12,5	10	1,5			30800883
	Sin	Aire comprimido ,Agua	No	Negro				1,5	15	Para mangueira de 10 mm	30800783*
	Sin	Aire comprimido ,Agua	No	Negro			12.5	1,5	10	Para mangueira de 12,5 mm	30800983**
	B	Aire comprimido ,Agua	Si	Negro	10	12.5	12.5	1,5			30801083
	Sin	Aceite	No	Negro			12.5	7,5	10	Para mangueira de 12,5 mm	30801183**
	Sin	Grasa	No	Negro			6	35	15	Para mangueira de 6 mm	30801383***
	Sin	Agua a alta presión	No	Negro			10	25	13	Para mangueira de 10 mm	30802183*
	G	Agua a alta presión	Si	Negro	13	10	10	25			30802283
	G	Agua a alta presión	Si	Blanco	13	10	10	25			30803883
	Sin	Agua a alta presión	No	Blanco			19	25	13	Para mangueira de 19 mm	30803783****
	Sin	Agua a alta presión	No	Negro			19	25	13	Para mangueira de 19 mm	30814383****
	I	Aceite	Si	Negro	10	12.5	12.5	7,5			30801283
	Sin	Aceite	No	Blanco			12.5	7,5	10		30806183
	I	Aceite	Si	Blanco	10	12.5	12.5	7,5			30806283
	J	Grasa	Si	Negro	15	6	6	35			30801883

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Enrollador de manguera 883

Imagen	Tipo de manguera [1]	Fluidos	Entregados con manguera	Color	Longitud manguera de distribución (m)	Diámetro, Conexión manguera (mm)	Diámetro manguera de distribución (mm)	Presión máxima de trabajo (Mpa)	Máx. longitud manguera	Aclaraciones a la ficha técnica	Moldelo
	B	Aire comprimido ,Agua	Si	Blanco	15	12.5	10	1,5			30807283
	B	Aire comprimido ,Agua	Si	Blanco	10	12.5	12.5	1,5			30851683
	G	Grasa	Si	Blanco	15	6	6	35			30825283
	G	Agua a alta presión	Si	Blanco	10	10	10	25			30825483
	I	Aceite	Si	Gris	10	12.5	12.5	7,5			30803283
	J	Grasa	Si	Gris	10	10	10	35			30806083
	B	Aire comprimido ,Agua	Si	Gris	15		10	1,5		For 12,5 mm hose	30815483*****
	Q		Si	Grey	15	10	10	1,5		Hose couplings are 12mm (1/2")	30809783******
	Q		Si	Black	15	10	10	1,5		Hose couplings are 12mm (1/2")	30809683******

**Para mangueira de 10 mm*
***Para mangueira de 12,5 mm*
****Para mangueira de 6 mm*
*****Para mangueira de 19 mm*
******For 12,5 mm hose*
*******Hose couplings are 12mm (1/2")*

[1] See table below

Tipo de manguera	Especificación	Rango de temperatura, °C	Acoplamientos de manguera ene extremos libre, manguera de distribución	Acoplamientos de manguera ene extremos libre, manguera de entrada	Manguera de conexión en enrollador, manguera de distribución	Manguera de conexión en enrollador, manguera de entrada
B	Cubierta de NBR/PVC y tubo interior de manguera de NBR. Trenzado de textil sintético	-30 - 100	Macho, cromado		Boquerel de manguera + clip	Boquerel de manguera 1/2" + clip
G	Cubierta y tubo interior de manguera de goma sintética. Trenzado simple de acero.	-40 - 155	Cono 60° hembra, cromado. Con grip de manguera de goma	Cono 60° hembra, cromado	Cono 60° macho	Cono 60° Macho
I	Cubierta y tubo interior de manguera de goma SBR. Trenzado simple de acero.	-40 - 100	Cono 60° hembra, cromado.	Cono 60° hembra, cromado	Cono 60° macho	Cono 60° Macho

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Enrollador de manguera 883

J	Cubierta y tubo interno de goma sintética resistente al aceite. Trenzado doble de acero.	-40 - 100	Cono 60° hembra, cromado.	Cono 60° hembra, cromado	Cono 60° macho	Cono 60° Macho
Q		-40 to +70				

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Enrollador de manguera 883

Accesorio		Referencia
	Guia de cable	30341550
	De acero galvanizado Soporte pivotante para pared, para series 883, 888, 889 y 893.	30372407
	Pistola para agua. De latón con baño de cromo. Provista de mango de seguridad y gatillo aislado. Presión 24 bar. Temperatura 50°C. Totalmente revestida de goma en color azul. Conexión ½" hembra.	30400110
	Pistola para agua. De Acero Inoxidable, calidad 316. Provista de mango de seguridad y gatillo aislado. Presión 24 bar. Temperatura 50°C. Totalmente revestida de goma en color blanco. Conexión ½" hembra.	30400210
	EX approved by TÜV for use in Zone 1, 2 and 22. Pistola para agua. De Acero Inoxidable, calidad 316. Provista de mango de seguridad y gatillo aislado. Presión 24 bar. Temperatura 50°C. Totalmente revestida de goma en color negro. Conexión ½" hembra.	30400211
	Pistola para agua. Para Agua a altas temperaturas. De Acero Inoxidable, calidad 316. Provista de mango de seguridad y gatillo con aislamientos reforzados. Presión 24 bar. Temperatura 95°C. Totalmente revestida de goma en color rojo. Conexión ½" hembra.	30400310
	Pistola de aire. Con elevada fuerza de soplado y ergonómicamente diseñada. Carcasa y gatillo en plástico POM / Acetal y tubo en acero electrocincado. Conexión ¼" hembra.	30410110
	Acoplamiento giratorio de manguera, 3/8" macho-3/8" macho. Cromado (amarillo). Accesorios de Pistolas para Agua. Acoplamientos para Alta presión - adaptador/adaptador - 25 MPa (3625 psi).	30431310
	Acoplamiento giratorio de manguera, 3/8" macho-3/8" macho. Acero inoxidable. Accesorios de Pistolas para Agua. Acoplamientos para Alta presión - adaptador/adaptador - 25 MPa (3625 psi).	30431410
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/8" female BSP. Brass. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431510
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -1/2" female BSP. Brass. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431610
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/4" female BSP. Brass. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431710
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/8" female BSP. Acero inoxidable. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431810
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -1/2" female BSP. Acero inoxidable. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431910
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/4" female BSP. Acero inoxidable. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30432010
	Kit de entrada para enrollador de manguera 1/2" con válvula	30511550
	Kit de entrada para enrollador de manguera 3/8" con válvula	30511650
	Kit de entrada para enrollador de manguera 1/2" con válvula	30511750

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Enrollador de manguera 883

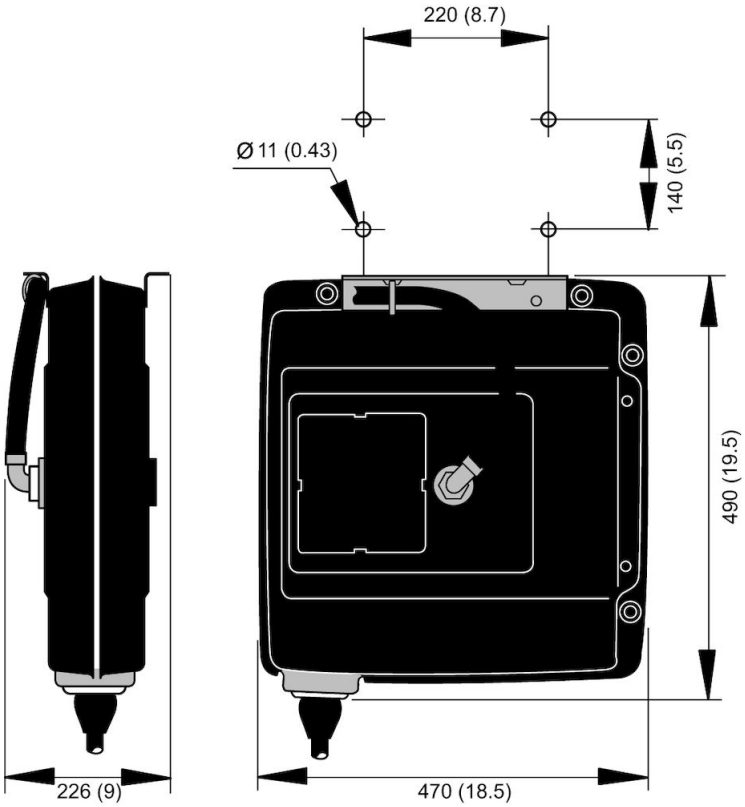

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB