



# GRUPO PEGAMO DESDE 1982



## SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

### CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2  
20180 Oiartzun.  
Gipuzkoa - Spain

[suministros@pegamo.es](mailto:suministros@pegamo.es)  
T. 943 491 788  
F. 943 371 001

# STALLONATORI IDRAULICI

HYDRAULIC BEAD BREAKERS - DÉTALONNEURS HYDRAULIQUES - HYDRAULISCHER REIFENWULSTABDRÜCKER - DESTALONADORES HIDRÁULICOS

**BB810**

## STALLONATORE IDRAULICO

HYDRAULIC BEAD BREAKER - DÉTALONNEUR HYDRAULIQUE - HYDRAULISCHER REIFENWULSTABDRÜCKER - DESTALONADOR HIDRÁULICO



PACKAGING

Utilizzato per stalonare il tallone interno ed esterno dei pneumatici di camion, trattori, fuoristrada e vetture. Consigliato per cerchioni fino a 26" di diametro. Costruito in acciaio e alluminio per una maggiore affidabilità e un peso ridotto. Consegnato con 1 prolunga da 40 mm. E' dotato di innesto girevole a 360° per un miglior utilizzo senza intralci del tubo.

Used for breaking the inside and outside beads of truck, tractor, off-road vehicle and car wheels. Recommended for rims up to 26" in diameter. Built in steel and aluminium for greater reliability and light weight. Supplied complete with 1 extension of 40 mm. Fitted with 360° swivel connection for greater ease of use and no tangling in the hose.

Utilisé pour décoller les talons interne et externe des pneus de camions, tracteurs, tout-terrains et voitures. Conseillé pour des jantes jusqu'à 26" de diamètre. Construit en acier et aluminium pour une plus grande fiabilité et un poids réduit. Livré avec 1 rallonge de 40 mm. Il est équipé d'un raccord rotatif à 360° pour une meilleure utilisation, sans être gênés par le tuyau.

Reifenwulstabdrücker für das Abdrücken des inneren und äußeren Wulstes an Reifen von LKW, Traktoren, Geländewagen und PKW. Für Felgen bis 26 Zoll Durchmesser empfohlen. Fertigung aus Stahl und Aluminium zur Gewährleistung maximaler Zuverlässigkeit und geringen Gewichts. Lieferung mit 1 Verlängerungen von 40mm. Ausstattung mit um 360° drehbarer Kupplung für eine bessere, behinderungsfreie Anwendung des Schlauchs.

Previsto para destalonar los talones interno y externo de neumáticos de camiones, tractores, todoterreno y coches. Aconsejado para llantas de hasta 26" de diámetro. Es fabricado en acero y aluminio para ofrecer mayor fiabilidad y peso limitado. Se entrega con un alargadores de 40 mm. Está equipado con conexión giratoria en 360° para un mejor uso, evitando obstaculizaciones del tubo.

### PROLUNGHE IN DOTAZIONE

extensions supplied - rallonges fournies en équipement - verlängerungen mitgeliefert - alargadores suministrados de serie

| CODICE<br>CODE<br>CODE<br>ART.-NR.<br>CÓDIGO | CORSA<br>STROKE<br>COURSE<br>HUB<br>CARRERA | PRESSIONE D'ESERCIZIO<br>MAXIMUM WORKING PRESSURE<br>PRESSION MAXIMUM DE SERVICE<br>MAX. BETRIEBSDRUCK<br>PRESIÓN MAXIMA DE SERVICIO | FORZA<br>FORCE<br>KRAFT<br>FUERZA | FORZA DELLA PINZA SUL CERCHIONE<br>GRIPPER FORCE ON RIM<br>FORCE DE LA PINCE SUR LA JANTE<br>KRAFT DER ZANGE AN DER FELGE<br>FUERZA DE LA PINZA SOBRE LA LLANTA | ACCESSORI IN DOTAZIONE (Q.TÀ)<br>ACCESSORIES SUPPLIED (Q.TY)<br>ACCESOIRES FOURNIS EN ÉQUIPEMENT (Q.TÉ)<br>MITGELIEFERTES ZUBEHÖR (ANZ.)<br>ACCESORIOS SUMINISTRADOS DE SERIE (CANT.) | PESO NETTO<br>NET WEIGHT<br>POIDS NET<br>NETTOGEWICHT<br>PESO NETO |
|--|---|--|-----------------------------------|---|---|--|
| BB810  | mm.<br>700                                  | BAR<br>PSI.<br>10.000  | Kg.<br>7.000                      | Kg.<br>1.400 - 3.400  | DT 40 - 5.093.0772 (1)  | Kg.<br>6,8   |



# STALLONATORI IDRAULICI

HYDRAULIC BEAD BREAKERS - DÉTALONNEURS HYDRAULIQUES - HYDRAULISCHER REIFENWULSTABDRÜCKER - DESTALONADORES HIDRÁULICOS

**BB820**

## STALLONATORE IDRAULICO

HYDRAULIC BEAD BREAKER - DÉTALONNEUR HYDRAULIQUE - HYDRAULISCHER REIFENWULSTABDRÜCKER - DESTALONADOR HIDRÁULICO



PACKAGING



Utilizzato per stalonare il tallone interno dei pneumatici delle macchine movimento terra montati su cerchioni a 5 pezzi, si appoggia allo chassis e preme la parte laterale del cerchione. Costruito in acciaio e alluminio per una maggiore affidabilità e un peso ridotto. Consegnato con 5 prolunghe da 100, 50 (2), 30, 15mm. È dotato di innesto girevole a 360° per un miglior utilizzo senza intralci del tubo.

Used for breaking the inside bead of construction machinery tyres mounted on 5-piece rims; placed against the chassis, it presses on the side of the rim. Built in steel and aluminium for greater reliability and light weight. Supplied complete with 5 extensions of 100, 50 (2), 30 and 15 mm. Fitted with 360° swivel connection for greater ease of use and no tangling in the hose.

Utilisé pour décoller le talon interne des pneus des engins de terrassement montés sur des jantes en 5 pièces ; il se pose sur le châssis et appuie sur la partie latérale de la jante. Construit en acier et aluminium pour une plus grande fiabilité et un poids réduit. Livré avec 5 rallonges de 100, 50 (2), 30, 15mm. Il est équipé d'un raccord rotatif à 360° pour une meilleure utilisation, sans être gênés par le tuyau.

Reifenwulstabdrücker für das Abdrücken des inneren Wulstes an Reifen von Erdbaumaschinen mit 5-teiligen Felgen durch Positionierung an das Fahrgestell und Drücken auf die Felgenseite. Fertigung aus Stahl und Aluminium zur Gewährleistung maximaler Zuverlässigkeit und geringen Gewichts. Lieferung mit 5 Verlängerungen von 100, 50 (2), 30 und 15 mm. Ausstattung mit um 360° drehbarer Kupplung für eine bessere, behinderungsfreie Anwendung des Schlauchs.

Previsto para destalonar el talón interno de neumáticos de máquinas de movimiento tierra montados sobre llantas en cinco piezas. Se debe operar apoyándose en el chasis y presionando la parte lateral de la llanta. Es fabricado en acero y aluminio para ofrecer mayor fiabilidad y peso limitado. Se entrega con cinco alargadores de 100, 50 (2), 30 y 15 mm. Está equipado con conexión giratoria en 360° para un mejor uso, evitando obstaculizaciones del tubo.

### PROLUNGHE IN DOTAZIONE

extensions supplied - rallonges fournies en équipement - verlängerungen mitgeliefert - alargadores suministrados de serie

| ITALIA<br>CODICE<br>CODE<br>CODE<br>ART.-NR.<br>CÓDIGO | CORSO<br>STROKE<br>COURSE<br>HUB<br>CARRERA | PRESIONE D'ESERCIZIO<br>MAXIMUM WORKING PRESSURE<br>PRESSION MAXIMUM DE SERVICE<br>MAX. BETRIEBSDRUCK<br>PRESIÓN MÁXIMA DE SERVICIO | FORZA<br>FORCE<br>KRAFT<br>FUERZA | ACCESSORI IN DOTAZIONE (Q.TÀ)<br>ACCESSORIES SUPPLIED (Q.TY)<br>ACCESSOIRES FOURNIS EN ÉQUIPEMENT (Q.TÉ)<br>MITGELIEFERTES ZUBEHÖR (ANZ.)<br>ACCESORIOS SUMINISTRADOS DE SERIE (CANT.) | PESO NETTO<br>NET WEIGHT<br>POIDS NET<br>NETTOGEWICHT<br>PESO NETO  |
|--|---|---|-----------------------------------|--|---|
| BB820  | mm.   | BAR   | PSI.                              | Kg.  | cm.   |
| 7.048.0780   | 80  | 700   | 10.000                            | 13.700   | PLS 15 - 5.066.0780 (1)<br>PLS 30 - 5.066.0781 (1)<br>PLS 50 - 5.066.0782 (2)<br>PLS 100 - 5.066.0783 (1) |
|  |   |   |                                   |  | 4,2   |

**olmec**


# STALLONATORI IDRAULICI

HYDRAULIC BEAD BREAKERS - DÉTALONNEURS HYDRAULIQUES - HYDRAULISCHER REIFENWULSTABDRÜCKER - DESTALONADORES HIDRÁULICOS

**BB830**

## STALLONATORE IDRAULICO

HYDRAULIC BEAD BREAKER - DÉTALONNEUR HYDRAULIQUE - HYDRAULISCHER REIFENWULSTABDRÜCKER - DESTALONADOR HIDRÁULICO



PACKAGING

Utilizzato per stallonare il tallone interno ed esterno di pneumatici, montati su cerchioni a 5 pezzi, delle macchine a movimento terra con appoggio conico e spinta del cerchio laterale. Consigliato per cerchioni da 25" a 51" di diametro è costruito in acciaio e alluminio per una maggiore affidabilità e peso ridotto. È dotato di innesto girevole a 360° per un miglior utilizzo senza intralci del tubo. Costruito in acciaio e alluminio per una maggiore affidabilità e un peso ridotto. Consegna con 3 ganci di differenti lunghezze 40S, 40, 65 mm.

Used for breaking the inside and outside beads of construction machinery tyres mounted on 5-piece rims; placed against the bevel ring gear, it presses on the side of the rim. Recommended for rims from 25" to 51" in diameter, it is built in steel and aluminium for greater reliability and light weight. Fitted with 360° swivel connection for greater ease of use and no tangling in the hose. Supplied complete with 3 hooks of different lengths 40S, 40, 65 mm.

Utilisé pour décoller les talons interne et externe des pneus des engins de terrassement, montés sur des jantes à 5 pièces, avec anneau conique et poussée de la jante latérale. Conseillé pour les jantes de 25" à 51" de diamètre, il est construit en acier et aluminium pour une plus grande fiabilité et un poids réduit. Il est équipé d'un raccord rotatif à 360° pour une meilleure utilisation, sans être gênés par le tuyau. Livré avec 3 crochets de différentes longueurs 40S, 40, 65 mm.

Reifenwulstabdrücker für das Abdrücken des inneren und äußeren Wulstes an Reifen auf 5-teiligen Felgen von Erdbaumaschinen mit kegelförmiger Auflage und Druck auf Felgenseite. Für Felgen von 25 bis 51 Zoll Durchmesser empfohlen. Fertigung aus Stahl und Aluminium zur Gewährleistung höherer Zuverlässigkeit und geringen Gewichts. Ausstattung mit um 360° drehbarer Kupplung für eine bessere, behinderungsfreie Anwendung des Schlauchs. Lieferung mit 3 Haken unterschiedlicher Länge: 40S, 40, 65 mm.

Previsto para destalonar los talones interno y externo de neumáticos de máquinas de movimiento tierra montados sobre llantas de cinco piezas, con apoyo cónico y empuje de la llanta lateral. Aconsejado para llantas de 25" a 51" de diámetro, es fabricado en acero y aluminio a fin de garantizar mayor fiabilidad con menor peso. Está equipado con conexión giratoria en 360° para un mejor uso, evitando obstaculizaciones del tubo. Se entrega con tres ganchos de diferentes longitudes, 40S, 40, 65 mm.

### PROLUNGHE IN DOTAZIONE

extensions supplied - rallonges fournies en équipement - verlängerungen mitgeliefert - alargadores suministrados de serie

| ● CODICE<br>● CODE<br>● CODE<br>● ART.-NR.<br>● CÓDIGO | CORSA<br>STROKE<br>COURSE<br>HUB<br>CARRERA | PRESIONE D'ESERCIZIO<br>MAXIMUM WORKING PRESSURE<br>PRESSION MAXIMUM DE SERVICE<br>MAX. BETRIEBSDRUCK<br>PRESIÓN MÁXIMA DE SERVICIO | FORZA<br>FORCE<br>KRAFT<br>FUERZA | ACCESSORI IN DOTAZIONE (Q.TÀ)<br>ACCESORIES SUPPLIED (Q.TY)<br>ACCESOIRES FOURNIS EN ÉQUIPEMENT (Q.TÉ)<br>MITGELIEFERTES ZUBEHÖR (ANZ)<br>ACCESORIOS SUMINISTRADOS DE SERIE (CANT.) | PESO NETTO<br>NET WEIGHT<br>POIDS NET<br>NETTOGEWICHT<br>PESO NETO            |
|--|---|---|-----------------------------------|---|---|
| BB830<br>7.048.0790                                    | mm.<br>80                                   | BAR<br>700  | PS.I.<br>10.000                   | Kg.<br><b>13.700</b>  | cm.<br>H40 S - 5.093.0790 (1)<br>H40 - 5.093.0791 (1)<br>H65 - 5.093.0792 (1) |

**olmec**


# STALLONATORI IDRAULICI

HYDRAULIC BEAD BREAKERS - DÉTALONNEURS HYDRAULIQUES - HYDRAULISCHER REIFENWULSTABDRÜCKER - DESTALONADORES HIDRÁULICOS

**BB840**

## STALLONATORE IDRAULICO

HYDRAULIC BEAD BREAKER - DÉTALONNEUR HYDRAULIQUE - HYDRAULISCHER REIFENWULSTABDRÜCKER - DESTALONADOR HIDRÁULICO



PACKAGING

Utilizzato per stalonare il tallone interno ed esterno dei pneumatici, montati su cerchioni a 3 pezzi, di camion e trattori. Consigliato per cerchioni fino a 24" di diametro è costruito in acciaio e alluminio per una migliore affidabilità e peso ridotto.

Used for breaking the inside and outside beads of truck and tractor tyres mounted on 3-piece rims. Recommended for rims up to 24" in diameter, it is built in steel and aluminium for greater reliability and lighter weight.

Utilisé pour décoller les talons interne et externe des pneus de camions et tracteurs, montés sur des jantes à 3 pièces. Conseillé pour les jantes jusqu'à 24" de diamètre, il est construit en acier et aluminium pour une meilleure fiabilité et un poids réduit.

Reifenwulstabdrücker für das Abdrücken des inneren und äußeren Wulstes an Reifen auf 3-teiligen Felgen von LKW und Traktoren. Für Felgen bis 24 Zoll Durchmesser empfohlen. Fertigung aus Stahl und Aluminium zur Gewährleistung höherer Zuverlässigkeit und geringen Gewichts.

Se utiliza para destalonar los talones interno y externo de los neumáticos montados sobre llantas de tres piezas para camiones y tractores. Aconsejado para llantas de hasta 24" de diámetro, es fabricado en acero y aluminio a fin de garantizar mayor fiabilidad con menor peso.

### ACCESSORI NON DISPONIBILI

Accessories not available - Accessoires non disponibles - Zubehör nicht verfügbar - Accesorios no disponible

| CODICE<br>CODE<br>CODE<br>ART.-NR.<br>CÓDIGO | CORSO<br>STROKE<br>COURSE<br>HUB<br>CARRERA | PRESSIONE D'ESERCIZIO<br>MAXIMUM WORKING PRESSURE<br>PRESSION MAXIMUM DE SERVICE<br>MAX. BETRIEBSDRUCK<br>PRESIÓN MÁXIMA DE SERVICIO | FORZA<br>FORCE<br>FORCE<br>KRAFT<br>FUERZA | FORZA DELLA PINZA SUL CERCHIONE<br>GRIPPER FORCE ON RIM<br>FORCE DE LA PINCE SUR LA JANTE<br>KRAFT DER ZANGE AN DER FELGE<br>FUERZA DE LA PINZA SOBRE LA LLANTA | ACCESSORI IN DOTAZIONE (Q.TÀ)<br>ACCESSORIES SUPPLIED (Q.TY)<br>ACCESSOIRES FOURNIS EN ÉQUIPEMENT (Q.TE)<br>MITGELIEFERTES ZUBEHÖR (ANZ.)<br>ACCESORIOS SUMINISTRADOS DE SERIE (CANT.) | PESO NETTO<br>NET WEIGHT<br>POIDS NET<br>NETTOGEWICHT<br>PESO NETO |
|--|---|--|--|---|--|--|
| BB840<br>7.048.1200                          | mm.<br>BAR<br>COURSE<br>HUB<br>CARRERA      | Kg.<br>P.S.I.<br>MAXIMUM WORKING PRESSURE<br>PRESSION MAXIMUM DE SERVICE<br>MAX. BETRIEBSDRUCK<br>PRESIÓN MÁXIMA DE SERVICIO         | Kg.<br>4.940                               | Kg.<br>2.000 - 4.940  | -  | Kg.<br>10  |



# STALLONATORI IDRAULICI

HYDRAULIC BEAD BREAKERS - DÉTALONNEURS HYDRAULIQUES - HYDRAULISCHER REIFENWULSTABDRÜCKER - DESTALONADORES HIDRÁULICOS

**BB850**

## STALLONATORE IDRAULICO

HYDRAULIC BEAD BREAKER - DÉTALONNEUR HYDRAULIQUE - HYDRAULISCHER REIFENWULSTABDRÜCKER - DESTALONADOR HIDRÁULICO



20 cm  
15 cm  
55 cm  
**PACKAGING**

Utilizzato per stallonare il tallone interno ed esterno dei pneumatici, montati su cerchioni a 3 pezzi, di camion e trattori. Consigliato per cerchioni fino a 29" di diametro è costruito in acciaio e alluminio per una migliore affidabilità e peso ridotto.

Used for breaking the inside and outside beads of truck and tractor tyres mounted on 3-piece rims. Recommended for rims up to 29" in diameter, it is built in steel and aluminium for greater reliability and light weight.

Utilisé pour décoller les talons interne et externe des pneus de camions et tracteurs, montés sur des jantes à 3 pièces. Conseillé pour les jantes jusqu'à 29" de diamètre, il est construit en acier et aluminium pour une meilleure fiabilité et un poids réduit.

Reifenwulstabdrücker für das Abdrücken des inneren und äußeren Wulstes an Reifen auf 3-teiligen Felgen von LKW und Traktoren. Für Felgen bis 29 Zoll Durchmesser empfohlen. Fertigung aus Stahl und Aluminium zur Gewährleistung höherer Zuverlässigkeit und geringen Gewichts.

Se utiliza para destalonar los talones interno y externo de los neumáticos montados sobre llantas de tres piezas para camiones y tractores. Aconsejado para llantas de hasta 29" de diámetro, es fabricado en acero y aluminio a fin de garantizar mayor fiabilidad con menor peso.

### ACCESSORI A RICHIESTA

Accessories on required - Accessoires sur demande - Zubehör auf Anfrage - Accesorios bajo pedido

| ● CODICE<br>● CODE<br>● CODE<br>● ART.-NR.<br>● CÓDIGO | CORSA<br>STROKE<br>COURSE<br>HUB<br>CARRERA | PRESIONE D'ESERCIZIO<br>MAXIMUM WORKING PRESSURE<br>PRESSION MAXIMUM DE SERVICE<br>MAX. BETRIEBSDRUCK<br>PRESIÓN MÁXIMA DE SERVICIO | FORZA<br>FORCE<br>KRAFT<br>FUERZA | FORZA DELLA PINZA SUL CERCHIONE<br>GRIPPER FORCE ON RIM<br>FORCE DE LA PINCE SUR LA JANTE<br>KRAFT DER ZANGE AN DER FELGE<br>FUERZA DE LA PINZA SOBRE LA LLANTA | ACCESSORI A RICHIESTA<br>ACCESSORIES ON REQUEST<br>ACCÉSORIES SUR DEMANDE<br>ZUBEHÖR AUF ANFRAGE<br>ACCESORIOS BAJO PEDIDO | PESO NETTO<br>NET WEIGHT<br>POIDS NET<br>NETTOGEWICHT<br>PESO NETO |
|--|---|---|-----------------------------------|---|--|--|
| BB850<br>7.048.1210                                    | mm.<br>70                                   | BAR<br>700  | PSI.<br>10.000                    | Kg.<br><b>8.750</b>   | Kg.<br>3.000 - 8.000   | PT 850 - 5.093.0710<br>18  |

**olmec**



# STALLONATORI IDRAULICI

HYDRAULIC BEAD BREAKERS - DÉTALONNEURS HYDRAULIQUES - HYDRAULISCHER REIFENWULSTABDRÜCKER - DESTALONADORES HIDRÁULICOS

**BB860**

## STALLONATORE IDRAULICO

HYDRAULIC BEAD BREAKER - DÉTALONNEUR HYDRAULIQUE - HYDRAULISCHER REIFENWULSTABDRÜCKER - DESTALONADOR HIDRÁULICO

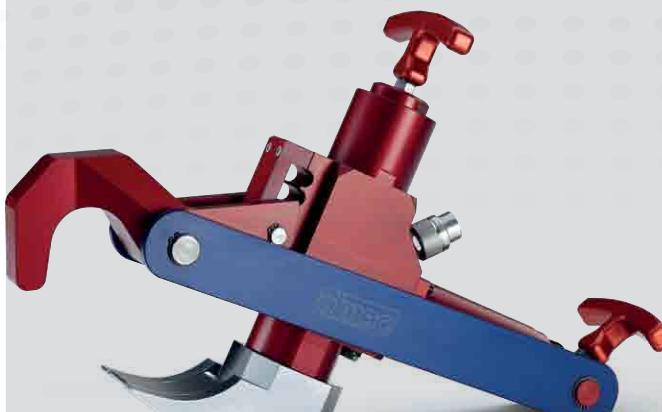

PACKAGING

Utilizzato per stallonare il tallone interno ed esterno dei pneumatici di camion e trattori. Grazie ai piedini ed alla paletta lunghi 10cm (4") consente di entrare in profondità tra cerchione e pneumatico ed inoltre di stallonare i cerchi in 3 pezzi senza tasche laterali. Consigliato per cerchioni fino a 51" di diametro è costruito in acciaio e alluminio per una maggiore affidabilità e peso ridotto.

Used for breaking the inside and outside beads of truck and tractor tyres. Its feet and shovel 10cm (4") long penetrate deep between the rim and tyre, and also allow breaking of 3-piece rims without a deep side flange. Recommended for rims up to 51" in diameter, it is built in steel and aluminium for greater reliability and light weight.

Utilisé pour décoller les talons interne et externe des pneus de camions et tracteurs. Grâce aux pieds et à la palette longs de 10cm (4"), il permet d'entrer en profondeur entre la jante et le pneu et aussi de décoller les jantes en 3 pièces, sans poches latérales. Conseillé pour les jantes jusqu'à 51" de diamètre, il est construit en acier et aluminium pour une plus grande fiabilité et un poids réduit.

Reifenwulstabdrücker für das Abdrücken des inneren und äußeren Wulstes an Reifen von LKW und Traktoren. Dank der 10 cm (4 Zoll) langen Füße und Abdrückschaufel ist es möglich, tief zwischen Felge und Reifen einzutauchen und das Abdrücken an 3-teiligen Felgen ohne seitliche Taschen auszuführen. Für Felgen bis 51 Zoll Durchmesser empfohlen. Fertigung aus Stahl und Aluminium zur Gewährleistung höherer Zuverlässigkeit und geringen Gewichts.

Previsto para destalonar los talones interno y externo de neumáticos de camiones y tractores. Gracias a sus pies y a la paleta de 10 cm (4") de longitud, permite penetrar en profundidad entre llanta y neumático, además de destalonar las llantas en tres piezas sin compartimentos laterales. Aconsejado para llantas de hasta 51" de diámetro, es fabricado en acero y aluminio a fin de garantizar mayor fiabilidad con menor peso.

### ACCESSORI A RICHIESTA

Accessories on required - Accessoires sur demande - Zubehör auf Anfrage - Accesorios bajo pedido

| ● CODICE<br>● CODE<br>● CODE<br>● ART.-NR.<br>● CÓDIGO | CORSA<br>STROKE<br>COURSE<br>HUB<br>CARRERA | PRESIONE D'ESERCIZIO<br>MAXIMUM WORKING PRESSURE<br>PRESSION MAXIMUM DE SERVICE<br>MAX. BETRIEBSDRUCK<br>PRESIÓN MÁXIMA DE SERVICIO | FORZA<br>FORCE<br>KRAFT<br>FUERZA | FORZA DELLA PINZA SUL CERCHIONE<br>GRIPPER FORCE ON RIM<br>FORCE DE LA PINCE SUR LA JANTE<br>KRAFT DER ZANGE AN DER FELGE<br>FUERZA DE LA PINZA SOBRE LA LLANTA | ACCESSORI A RICHIESTA<br>ACCESSORIES ON REQUEST<br>ACCÉSORIES SUR DEMANDE<br>ZUBEHÖR AUF ANFRAGE<br>ACCESORIOS BAJO PEDIDO | PESO NETTO<br>NET WEIGHT<br>POIDS NET<br>NETTOGEWICHT<br>PESO NETO |
|--|---|---|-----------------------------------|---|--|--|
| BB860<br><br>7.048.1220                                | mm.<br><br>70                               | BAR<br><br>700  | PS.I.<br><br>10.000               | Kg.<br><br><b>11.130</b>  | Kg.<br><br>3.000 - 8.000   | PT 860 - 5.093.0711<br><br>19                                      |

