Herramientas de corte
SERIE HHC

6-13 toneladas
700 bares

Dos velocidades, construcción muy duradera. Cuchilla superior fija y cuchilla inferior de avance; fácil mantenimiento sobre el terreno.

HERRAMIENTAS DE CORTE PARA CABLES, ALAMBRES Y BARRAS

- Sistema de bomba de dos velocidades para un rápido avance de la cuchilla
- Rotación completa 360° del cabezal
- Diseño compacto y ligero para llegar a espacios estrechos
- Manivela de liberación de giro
- Válvula de alivio de seguridad para alta presión
- Cabezal articulado abatible
- Fácil sustitución de cuchilla
- Con bolsa de herramientas

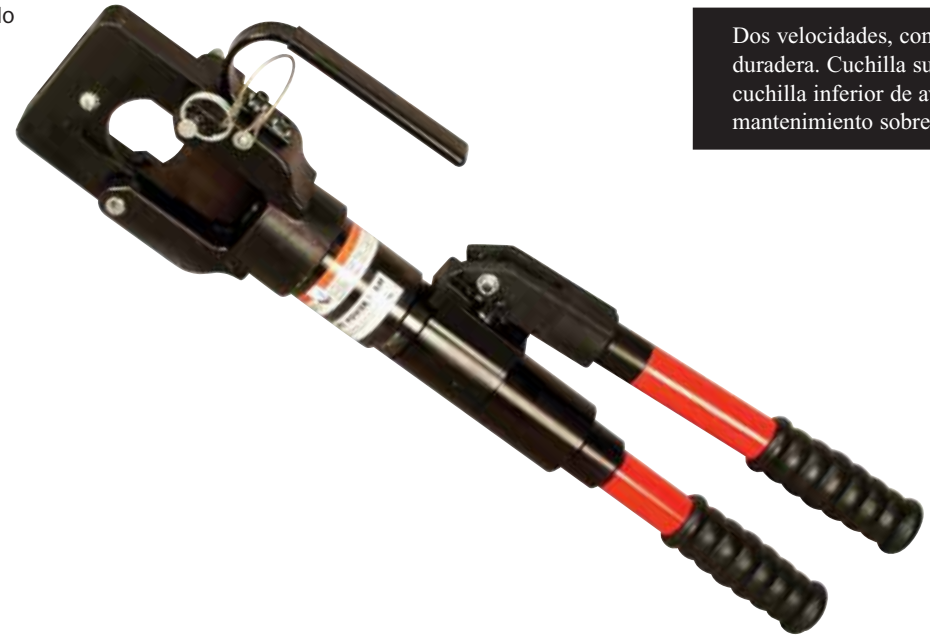

Modelo	Fuerza de corte (Tm)	Presión de servicio (bares)	Abertura de cuchillas (mm)	Longitud general (mm)	Profundidad general (mm)	Anchura general (mm)	Peso (kg)
6-HHC-B	5,5	700	20,6	512	68	159	4
13-HHC-B	12,5	700	53,1	652	105	188	9

CAPACIDAD DE CORTE – DIÁMETROS (MM)

Modelo	Barra de cobre blando	Barra de aluminio blando	Pernos de acero blando	Barra de refuerzo	Cable de cobre/ aluminio trenzado sin aislamiento	ASCR	Cable de acero galvanizado trenzado	Cable eléctrico subterráneo	Cable trenzado
6-HHC-B	16	13	16	9,5	19	19	16	19	19
13-HHC-B	32	32	22	19	50	50	19	50	25

Herramientas de corte
SERIE HCR REMOTA

6-13 toneladas
700 bares

Aplicaciones de hasta 19 mm de diámetro. Serie 13–HCR diseñada para mayores capacidades de corte de hasta 50 mm de diámetro.

HERRAMIENTAS DE CORTE REMOTAS PARA CABLES, ALAMBRES Y BARRAS

- Diseño compacto y ligero para llegar a espacios estrechos
- Cabezal articulado abatible
- Fácil sustitución de cuchilla
- Se suministra con acoplamiento rápido adecuado para la presión
- Con maletín de transporte

La herramienta hidráulica remota de corte serie 6-HCR es ligera y compacta, la cortadora perfecta para aplicaciones de hasta 19 mm de diámetro. La herramienta hidráulica remota de corte serie 13-HCR está diseñada para mayores capacidades de corte de hasta 50 mm de diámetro. Las cuchillas de tipo insertable, cuchilla superior fija y cuchilla inferior de avance, pueden sustituirse fácilmente sobre el terreno con un destornillador de 6 mm.

Modelo	Fuerza de corte (Tm)	Presión de servicio (bares)	Abertura de cuchillas (mm)	Longitud general (mm)	Profundidad general (mm)	Anchura general (mm)	Peso (kg)
6-HCR-C	5,5	700	20,6	216	68	57	2,1
13-HCR-C	12,5	700	53	379	105	175	7,2

CAPACIDAD DE CORTE – DIÁMETROS (MM)

Modelo	Barra de cobre blando	Barra de aluminio blando	Pernos de acero blando	Barra de refuerzo	Cable de cobre/ aluminio trenzado sin aislamiento	ASCR	Cable de acero galvanizado trenzado	Cable eléctrico subterráneo	Cable trenzado
6-HCR-C	16	13	16	10	19	19	16	19	19
13-HCR-C	32	32	22	19	50	50	19	50	25

SPX POWER TEAM®

GRUPO PEGAMO DESDE 1982

SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2
20180 Oiartzun.
Gipuzkoa - Spain

suministros@pegamo.es
T. 943 491 788
F. 943 371 001