


Lijadoras DynaLocke - Dos herramientas en Una. Con un simple giro del interruptor superior se convierte de lijadora de disco rotativa a una lijadora roto orbital. Ideal para aplicaciones metalúrgicas y trabajos en materiales compuestos.

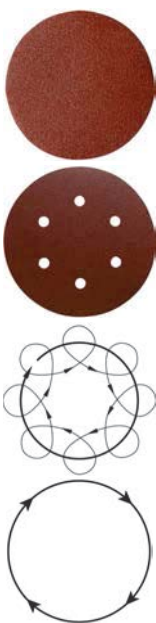

Ø 125 12.000 **D-58430** Ø 5 mm

Ø 125 12.000 **D-58431** Ø 5 mm

Ø 150 12.000 **D-58435** Ø 5 mm

Ø 150 12.000 **D-58436** Ø 5 mm

LIJADORA ROTATIVA

2 EN 1 LIJADORA ROTO ORBITAL
ORBITA Ø 5 mm



Con el fin de evitar daños importantes en la herramienta, es necesario detener por completo la herramienta antes de manipular el interruptor de cambio de tipo de acción de lijado.

MODELO	Aspiración	Ø Disco mm	RPM	Ø Orbita mm	Ø Toma de aspiración	Peso Kg	Dimensiones mm A x B	Consumo l/min	Entrada de aire	Salida de aire	Uso
D-58430	No	125	12.000	5	-	1,30	280 x 140	650	1/4	Trasera	***
D-58431	Autoaspirante	125	12.000	5	32	1,30	280 x 140	650	1/4	Trasera	***
D-58435	No	150	12.000	5	-	1,33	293 x 140	650	1/4	Trasera	***
D-58436	Autoaspirante	150	12.000	5	32	1,33	293 x 140	650	1/4	Trasera	***

Las lijadoras están equipadas con un plato soporte de velcro con eje macho de 5/16"-24 en dotación, existiendo la posibilidad de cambio del plato soporte a adhesivo.

Especificaciones obtenidas a una presión de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de Ø interior de 8 mm



ASPIRACIÓN CENTRALIZADA



AUTO ASPIRANTE