

**GATOS OLEONEUMÁTICOS**

**AIR SERVICE JACK**

**CRICS OLEOPNEUMATIQUES**

**HN**



**ESPAÑOL**

Tres modelos desde 30 a 60 Tn.  
Modelos telescópicos de dos y tres etapas.  
Accionados por bomba oleoneumática de efecto simple integrada.  
Alimentación de aire 8/12 bar.  
Reentrada automática de los pistones. Lenta con carga y rápida con el gato libre.  
Válvula de seguridad que actúa ante la rotura de alguna manguera.  
Válvula de sobrepresión para proteger el gato de cargas excesivas.  
Mango con tres posiciones de inclinación que contiene los mandos para operar.  
Prolongaciones de altura de 70 y 120 mm. y platillo dentado.

**ENGLISH**



Three models, 30 to 60 Tn.  
Telescopic models with two and three strokes.  
Operated by a single-acting built-in pneumatic pump. Air pressure 8/12 bar.  
Ram return is automatic. Constant and controlled speed under load can be increased in the case of no load.  
Valves guarantee a perfect sealing under load, even if an air or oil pipe is accidentally broken.  
Equipped with an overpressure valve as protection against excessive loads.  
Thanks to the three-position handle they are easy to use and place under the load.  
Steel extension, 70 and 120 mm., and a slip-proof toothed plate.

**FRANÇAIS**

Trois modèles de 30 à 60 Tn.  
Modèles télescopiques à ou 3 étages.  
Ils sont actionnés par une pompe oléopneumatique simple effet.  
Le retrait des pistons est automatique et permet une vitesse contrôlée quand le cric est en chargé et plus rapide lorsqu'il est à vide.  
Les valves de retenues garantissent une tenue parfaite de la charge même en cas de rupture accidentelle d'une flexible d'air ou d'huile.  
Sécurité de surcharge.  
Le levier de manoeuvre à trois positions permet de les manier facilement et les positionner sous la charge.  
Ils sont fournis avec deux rallonges en acier de 70 et 120 mm., et d'une tête de calage striée.

**LARZEP**®

**HYDRAULIC**

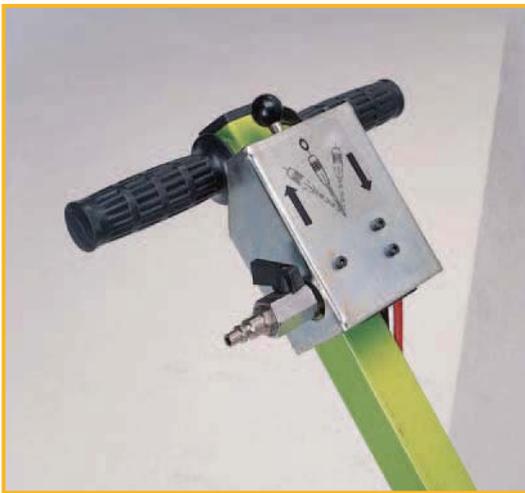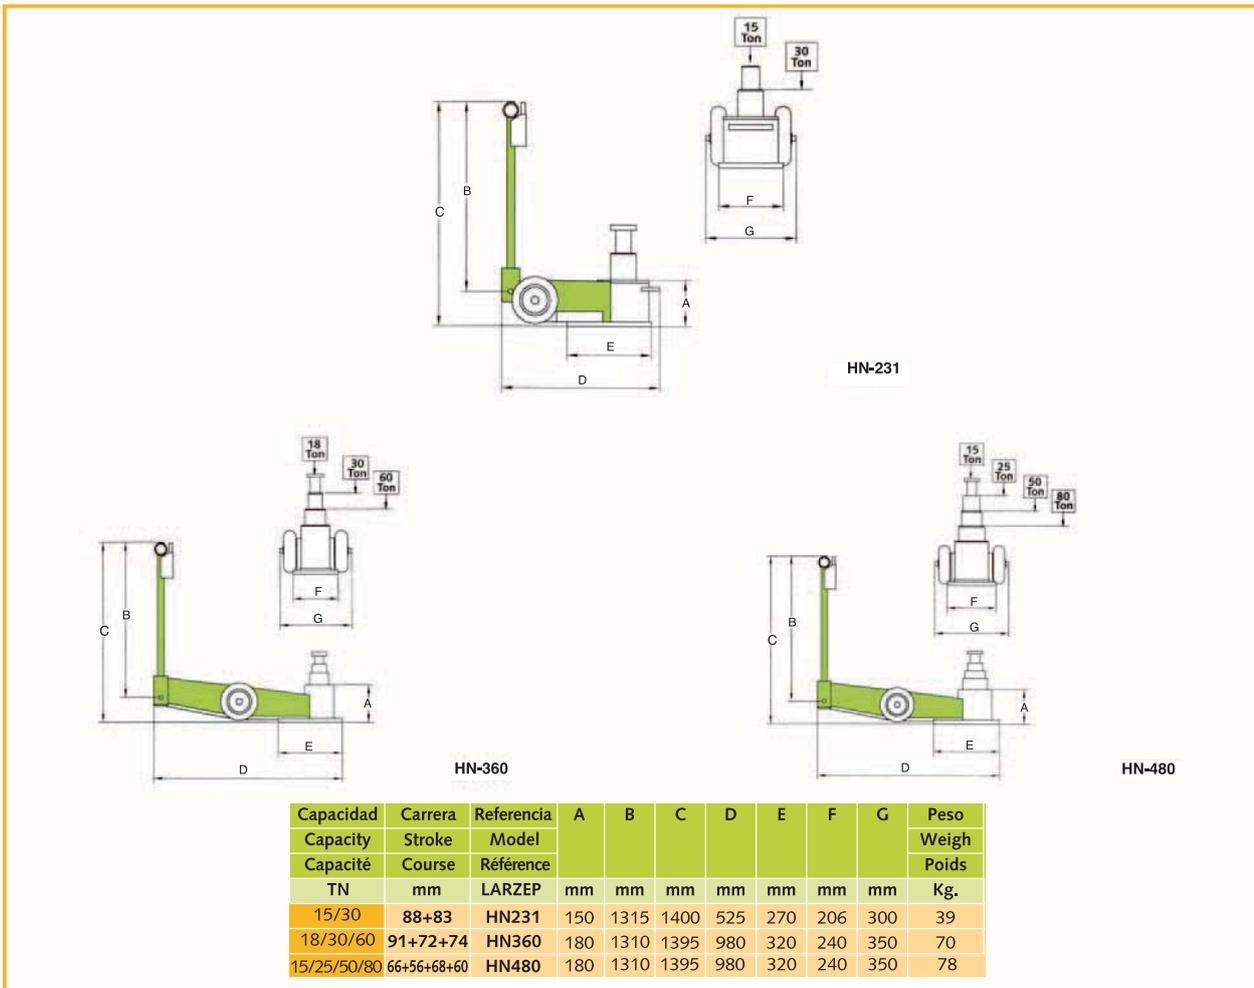

**ESPAÑOL**

Los mandos de control se encuentran fácilmente accesibles en el borde del mango.

El modelo telescópico HN-480 ofrece una máxima capacidad de elevación. Suplementos para el pistón de 70 y 120 mm.

**ENGLISH**

Easy to operate, with the control located on the end of handle.

Telescopic model HN-480 with top performances. Steel piston extensions, 70 and 120 mm high.

**FRANÇAIS**

Le commande est située dans l'extrémité du levier de manoeuvre.

Pour le modèle télescopique HN-480, grande élévation. Rallonge de calage en acier de 70 et 120 mm.



# GRUPO PEGAMO DESDE 1982



## SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

### CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2  
20180 Oiartzun.  
Gipuzkoa - Spain

[suministros@pegamo.es](mailto:suministros@pegamo.es)  
T. 943 491 788  
F. 943 371 001