

Bomba eléctrica

HIDRÁULICA - SERIE PE46

0,6 l/min - 1,12 kW
Dos velocidades

Idónea para aplicaciones de mantenimiento y producción bajo techo.



BOMBAS

- Bomba de alto rendimiento y dos velocidades.
- Para usar con cilindros de acción simple o acción doble a presiones operativas de hasta 700 bares.
- Equipada con un motor monofásico de inducción de 1,12 kW, 2.875 rpm y 50 Hz con protección térmica que arranca estando a plena carga. Nivel de ruido de 77-81 dBA.
- Todas están equipadas con un mando a distancia de 3,1 m, excepto el modelo PE462S, que tiene un mando a distancia de 7,6 m.
- Circuito de control de 24 V en todas las unidades con mando a distancia.
- Con homologación CSA para servicio intermitente.



PE462A

700 bares

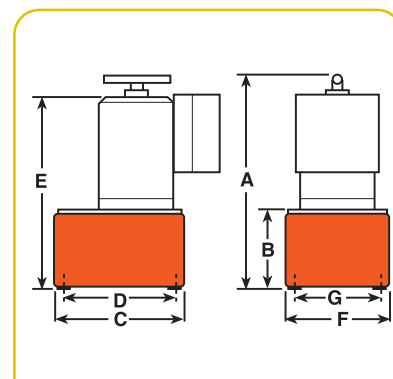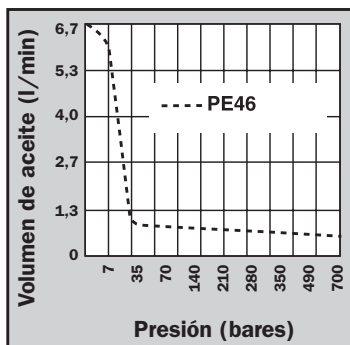

Bomba n°	Presión máx. de salida (bares)	Nivel de ruido en vacío y a 700 bares (rpm)	Consumo eléctrico 220 V a 700 bares (A)	Suministro de aceite (l/min a...) [†]				Peso del producto con aceite (kg)			
				0 (bares)	7 (bares)	350 (bares)	700 (bares)				
Serie PE46	700	2.875 77/81	13	6,7	6,0	0,7	0,6				
PE46-E220	700	2.875 77/81*	13	6,7	6,0	0,7	0,6				
				A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	
				499	173	292	254	378	241	203	35,8
				499	173	292	254	378	241	203	41,3

* Medida a 0,9 m de distancia, en todos los lados.

† Valor de suministro típico. El caudal real varía dependiendo de las condiciones del campo.



PE462S



PE464

Descripción	Nº pedido	Tipo de válvula	Nº válvula	Función de la válvula	Interruptor de control ††	Motor	Capacidad útil del depósito*** (l)
Modelo básico de bomba de 1,12 kW con depósito metálico de 9,5 l.	PE462-50-220	3 vías	9584	Avance Retroceso†	Mando a distancia para el motor (3,1 m) act./desact.	1,12 kW, 220 V CA* 50 Hz, monofásico	9,4
PE462-50-220, pero con válvula de solenoide.	PE462S-†† 50-220	3 vías	9570	Avance Retroceso**	Mando a distancia de válvula y motor (7,6 m)	1,12 kW, 220 V CA* 50 Hz, monofásico	9,4
PE462-50-220, pero con "válvula de descarga".	PE462A- 50-2208	Automática/ Descarga 3 vías	9610	Avance Retroceso	Mando a distancia para el motor (3,1 m) act./desact.	1,12 kW, 220 V CA* 50 Hz, monofásico	9,4
Bomba de 1,12 kW con depósito metálico de 9,5l. Cumple los requisitos CE.	PE462- E220	3 vías	9584	Avance Retroceso +	Mando a distancia para el motor (3,1 m) act./desact.	1,12 kW, 220 V CA* 50 Hz, monofásico	9,4
PE462-50-220, pero con válvula de solenoide. Cumple los requisitos CE.	PE462S- E220	3 vías	9570	Avance Retroceso**	Mando a distancia de válvula y motor (7,6 m)	1,12 kW, 220 V CA* 50 Hz, monofásico	9,4
PE462-50-220, pero con "válvula de descarga". Cumple los requisitos CE.	PE462A- E220+	Automática/ Descarga 3 vías	9610	Avance Retroceso	Mando a distancia para el motor (3,1 m) act./desact.	1,12 kW, 220 V CA* 50 Hz, monofásico	9,4
PE462-50-220, pero con válvula 9500 de acción doble.	PE464- 50-220	4 vías	9500	Avance Parada Retroceso†	Mando a distancia para el motor (3,1 m) act./desact.	1,12 kW, 220 V CA* 50 Hz, monofásico	9,4
Igual que el modelo PE464-50-220, pero también cumple los requisitos CE.	PE464- E220	4 vías	9500	Avance Parada Retroceso +	Mando a distancia para el motor (3,1 m) act./desact.	1,12 kW, 220 V CA* 50 Hz, monofásico	9,4
Igual que el modelo PE464S-50-220, pero también cumple los requisitos CE.	PE464S- E220	3 o 4 vías	9552	Avance Retroceso**	Mando a distancia de válvula y motor (3,1 m)	1,12 kW, 220 V CA* 50 Hz, monofásico	9,4
PE462S-50-220, pero con válvula 9592 de acción doble.	PE464S- 50-220	3 o 4 vías	9552	Avance Retroceso**	Mando a distancia de válvula y motor (3,1 m)	1,12 kW, 220 V CA* 50 Hz, monofásico	9,4

* Disponible con motor de 115 V y 60 Hz (para solicitarlo, quitar el sufijo "50-220" del número de pedido de la bomba). Especifique la tensión eléctrica al realizar el pedido.

** La posición de "avance" mantiene la presión si se apaga el motor.

*** El aceite utilizable se calcula con el nivel de aceite recomendado de 13 mm por debajo de la placa de cierre del depósito.

† La posición de "avance" mantiene la presión si se apaga el motor. La posición "Retroceso" hace retroceder el cilindro.

††† El mando a distancia del motor de las bombas de la serie PE46 es de 24 V.

No debe utilizarse para tareas de elevación.

÷ Cuando se apaga la bomba, el aceite vuelve al depósito.





GRUPO PEGAMO DESDE 1982



SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2
20180 Oiartzun.
Gipuzkoa - Spain

suministros@pegamo.es
T. 943 491 788
F. 943 371 001