GRUPO PEGAMO DESDE 1982

SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2
20180 Oiartzun.
Gipuzkoa - Spain

suministros@pegamo.es
T. 943 491 788
F. 943 371 001

Enderezador de carrocerías

NS-1
Bomba oleoneumática. Opcional

Para reparar con precisión las carrocerías más fuertemente dañadas. La posibilidad de giro del brazo de nuestra escuadra incrementa su versatilidad al permitir realizar trabajos de tiro en diagonal.

Opcionalmente puede ser equipada con la bomba BMP-1 o la bomba neumática NS-1, ambas de pedal, lo que permite al operario tener las manos libres.

IMPORTANTE: La carga máxima de trabajo de la cadena es 1,4t.

Válvula de seguridad.
Limitador de recorrido.

Capacidad (t)	**10**
Peso (kg)	178,5
Referencia	**EHA-10**

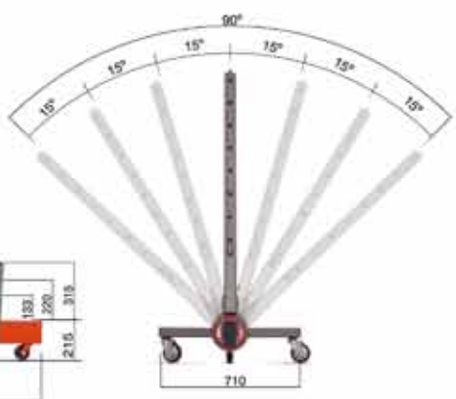

Accesorios EHA-10

Nº	Ref.
1	BM-04
2	CC-10-B
3	A-5541
4	A-5096
5	A-5095
6	A-5094
7	S-21
8	A-5087
9	A-1512
10	A-1513
11	A-5088
12	A-5089

El conjunto carrocero más completo por número de accesorios y más seguro y robusto gracias a sus conexiones roscadas que permiten trabajar también a tracción, a diferencia de otros sistemas de conexión mucho más extendidos, pero menos fiables, y que sólo permiten el trabajo en empuje.

Indispensables para reparación de carrocerías, trabajos de rescate en carretera o cualquier otra aplicación de empuje, separación, tracción o elevación que requiera fuerza hidráulica.

GC-10

4

Válvula de seguridad.
Limitador hidráulico de recorrido.
Retorno del pistón por resorte interior.

11

GC-5

IMPORTANTE: Debido a que los cilindros desarrollan mayor fuerza que la resistencia de los accesorios, especialmente la cadena, los componentes de separación, la abrazadera fija, los tubos prolongadores, etc., no deberán sobrepasar nunca le mitad de su fuerza nominal.

La fuerza máxima del cilindro de expansión SH-1 es de 1t y la carga máxima de trabajo de la cadena es de 1t en el modelo GC-10 y de 500 kg en el GC-5.

NS-1
Bomba oleoneumática. Opcional

Cilindro de tracción. Opcional

Ref.	Mod.	Cap. t	Rec. (mm)	Peso
CT-2.5	GC-5	2,5	127	2.1
CT-5	GC-10	5	138	4.1
CT-10	GC-20	10	138	8.3

Ref.	Mod.	Cap. t	Rec. (mm)	Peso
CC-5-A	GC-5	5	50	1.5
CC-10-A	GC-10	10	50	2.1
CC-20-A	GC-20	20	50	4.5

Cilindro de empuje. Opcional

* Estos componentes tienen un diseño diferente al que aparece en la foto.

Capacidad(t)	5	10	20
Nº			
1	BM-04	BM-04	BM-04
2	CC-5-B	CC-10-B	CC-20-B
3	A-5167	GC-10/2272	A-5167
4	A-5541	A-5541	A-5541
5	A-5133 / Ø 26 L 700	A-5033 / Ø 42 L 700	A-5233 / Ø 60 L 700
6	A-5134 / Ø 26 L 480	A-5034 / Ø 42 L 480	A-5234 / Ø 60 L 460
7	A-5135 / Ø 26 L 230	A-5035 / Ø 42 L 230	A-5235 / Ø 60 L 255
8	A-5148	A-5048	
9	A-5142	A-5042	A-5242
10	A-5138	A-5038	A-5238
11	A-5153	A-5053	
12	A-5154	A-5054	
13	A-5155	A-5055	A-5284*
Referencia	**GC-5**	**GC-10**	**GC-20**

Capacidad(t)	5	10	20
Nº			
14	A-5150	A-5050	A-5280*
15	A-5139	A-5039	A-5239
16	A-5136 / Ø 26 L 130	A-5036 / Ø 42 L 130	
17	A-5149	A-5049	
18	SH-1	SH-1	
19	A-5143	A-5043	
20	A-5186	A-5086	
21	A-5157	A-5057	
22	A-5158	A-5058	
23	A-5156	A-5056	
24	A-5151	A-5051	A-5252 *
25	A-5152	A-5052	
Peso(kg)	30	45	45
Referencia	**GC-5**	**GC-10**	**GC-20**