Calefactores eléctricos por Infrarrojos

TS 3A

TS 3A

HALL 1500

HALL-1500

Trípode

HALL 3000

HALL-3000

- Calefacción radiante
- Calor instantáneo
- Sin consumo de oxigeno
- Sin desplazamiento de aire
- Sin humos, polvo, olores ni humedad.
- Sin ruido
- 100% de eficacia
- Calor ajustable, salvo el Hall 1.500 de una etapa

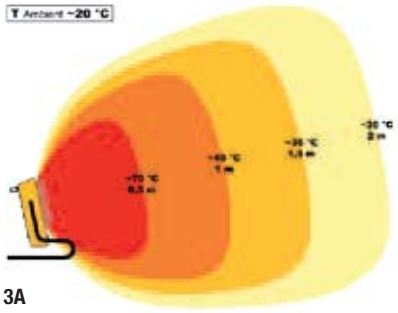
TS 3A

CARACTERÍSTICAS Y PRECIOS SIN IVA

Características y precios		TS 3A	HALL 1500	HALL 3000
Potencia calorífica	KW	0,8 - 1,6 - 2,4	1,5	1,5/3,0
	kcal/h	690 - 1.380 - 2.070	1.290	1.290 - 2.580
Tensión alimentaria	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Consumo eléctrico	A	10,5	6,5	13,0
Dimensiones embalado	m/m	440x390x240	540x250x320	550x340x640
Peso neto/bruto	kg	7,6/8,2	4,8/5,7	12/13

Calentadores eléctricos de aire

3,3 EPB

B 5EPB / B 9EPB / B 15EPB / B 22EPB

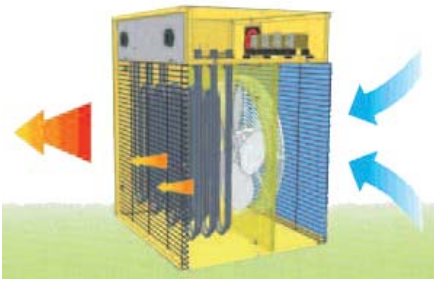

Esquema de funcionamiento

- Con resistencias eléctricas en tubo de acero blindado
- Protección contra sobrecalentamientos
- Protección térmica del motor
- Elementos de calefacción de acero inoxidable
- Construcción robusta y duradera.
- Bajo nivel sonoro
- Botón de reseteo
- Termostato ambiente incluido
- Posición de Ventilación para Primavera-Verano
- Dos etapas de Calefacción.
- No consume oxigeno
- Sin humos, olores ni humedades.

PRECIOS OPCIONALES

Prolongadores eléctricos por cable, con terminales Macho-Hembra				
B-5 EPB/B-9 EPB	4511.031	3P+N+T 16A	5 m	
B-15 EPB/B-22 EPB	4511.033	3P+N+T 32A	5 m	

Características técnicas y Precios		B-3,3 EPB	B-5 EPB	B-9 EPB	B-15 EPB	B-22 EPB
Capacidad de Calor	KW kcal/h	1,65/3,3 1.430-2.860	2,5/5 2.150-4.300	4,5/9 3.870-7.740	7,5/15 6.450-12.900	11/22 9.460-18.900
Caudal de aire caliente	m^3/h	510	510	800	1.700	2.400
Enchufe macho en el equipo	-	2P + tierra	400V/16A/5P	400V/16A/5P	400V/32A/5P	400V/32A/5P
Tensión alimentación	V/Hz	230/50 Hz	400/50 Hz	400/50v	400/50v	400/50 Hz
Consumo eléctrico	A	14,5	7,2	13	22	32
Interruptor Pos. 1	-	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Interruptor Pos. 2	-	ventilación	ventilación	ventilación	ventilación	ventilación
Interruptor Pos. 3/4	kW	1,65/3,3	2,5/5,0	4,5/9,0	7,5/15	11,0/22,0
Termostato ambiente	-	incluido	incluido	incluido	incluido	incluido
Temperatura de trabajo	ºC	5-35	5-35	5-35	5-35	5-35
Protección	-	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Dimensiones embalado	mm	280x270x440	370x310x390	420x330x430	370x480x530	380x550x630
Peso neto/bruto	Kg	5,1/5,7	6,4/6,8	9,3/10,3	15/15,9	22/22,8

Tasa RAEE NO INCLUIDA (0,65 € /ud.)

Calentadores eléctricos de aire para conductos

B 18EPR / B 30EPR

NUEVO

RS 30 / RS 40

- Posibilidad opcional, de acoplarles conductos de aire de una longitud determinada.
- Termostato ambiente OPCIONAL.
- Con Ruedas y Manerales.
- Fácil de trasladar.
- Cable de conexión macho 5P, para modelos B-18 EPR/ 30 EPR
- No consume oxigeno
- Sin humos, olores ni humedades.
- Posición de Ventilación para Primavera-Verano
- Bajo nivel sonoro
- Botón de reseteo
- Elementos de calefacción de acero inoxidable
- Construcción robusta y duradera.
- Protección térmica del motor
- Varias etapas de Calefacción.
- Protección contra sobrecalentamientos

PRECIOS OPCIONALES SIN IVA

Prolongadores eléctricos por cable, con terminales Macho-Hembra				
B-18 EPR	4511.033	3P+N+T 32A	5 m	
B-30 EPR	4511.035	3P+N+T 63A	5 m	
RS-30/40	4210.171	3P+N+T 63A	5 m	

Conductos flexibles para aire				
B-18 EPR	4515.553	ø 305 mm	7,6 m	
B-30 EPR	4031.401	ø 407 mm	7,6 m	
RS-30/40	4515.552	ø 508 mm	7,6 m	
Adap. ducto RS	4210.180	ø 508 mm	Incluido	

Características técnicas y Precios		B 18EPR	B 30EPR	RS 30	RS 40
Capacidad de Calor	KW kcal/h	9/18 7.740-15.480	15/30 12.900-25.800	15/30 12.900-25.800	13/26/40 11/22/34500
Caudal de aire	m^3/h	1.700	3.500	3.100	3.100
Tensión alimentación	V/Hz	400/50	400/50	380-400/50	380-400/50
Enchufe macho en el equipo	-	400V/32A/5P	400V/63A/5P	400V/63A/5P	400V/63A/5P
Consumo eléctrico	A	26	43	43	58
Interruptor Pos. 1	-	OFF	OFF	OFF	FAN
Interruptor Pos. 2	-	ventilación	ventilación	ventilación	13 kW
Interruptor Pos. 3/4	kW	9/18	15/30	15/30	26/40
Termostato ambiente	-	opcional	opcional	incluido	incluido
Temperatura de trabajo	ºC	< 25	< 25	-5 - +35	-5 - +35
Protección	-	IP24	IP24	IP20	IP20
Dimensiones embalado	mm	600x400x460	1050x600x820	740x630x770	870x630x770
Peso neto/bruto	Kg	27/29,3	53/63	38/42	46/52

Tasa RAEE NO INCLUIDA (0,65 € /ud.)

BLACK-LIGHT - Calefacción de Infrarrojos sin emisión de luz — Sólo calor

BL-7715

– Calor radiante sin luz
– Calor invisible

1500 w

BL-7718

– Protección al agua
– Colocación en interior y exterior

1800 w

BL-7724

– Sensación envolvente
– Diseño e innovación

2400 w

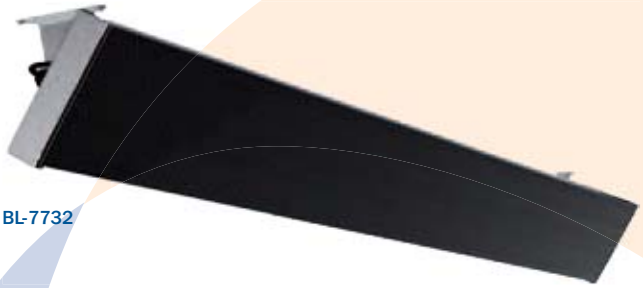

BL-7732

– Adaptable a cualquier ambiente
– Elegancia y discreción

3200 w

Modelos	Potencia	Precio
BL-7715	1500 w	
BL-7718	1800 w	
BL-7724	2400 w	
BL-7732	3200 w	
Acoplamiento lateral	7701	
Acoplamiento lineal	7702	
Ext. sorporte en altura	7703	

- Una novedad en Calefacción de Exteriores e Interiores.
- Una nueva sensación de calor envolvente.
- Un calor suave e invisible.
- Un calor agradable durante todo el día.
- Una presencia discreta.
- Protección IP-55 para el exterior.
- También para usos domésticos.

En salón

En dormitorio

En piscina cubierta



Acoplamientos opcionales

Calefactores eléctricos por Infrarrojos

COFFEE-FIORE Calor instántaneo por Radiación Infrarroja IR-A — Onda corta

002473

768 P

768 M

Tensión: 230V / 50-60 Hz — Protección IP-65

Modelos	Uds./Caja	Potencia Calorífica	Superf. Cubierta	
Coffee/Fiore 12/766	4	1.200 w	4-6 m²	
Coffee/Fiore 18/767	4	1.800 w	8-10 m²	

Se suministran con cadena para colgar de 60 cm, interruptor y cable.

Accesorios y Recambios	Código	Uds./Caja	Modelo	
Trípode	002473	2	Todos	
Soporte para trípode	768 P	4	12/766-18/767	
Soporte pared	768 M	4	12/766-18/767	
Soporte pared desmontable	004029	1	Todos	
Kit Placa adaptador trípode	392001	1	Todos	
Lámpara halógena 1.200 w	002450	1	12/766	
Lámpara halógena 1.800 w	002781	1	18/767	

LUXE-PÉTALO Calor instántaneo por Radiación Infrarroja IR-A — Onda corta

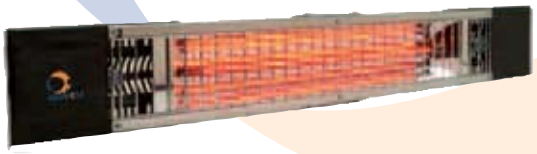

002473



003544

Tensión: 230V / 50-60 Hz o 400 V / 3 / 50-60 Hz — Protección IP-55

Modelos	Uds./Caja	Potencia Calorífica	Superf. Cubierta	
Luxe/Pétalo 12 / 722	4	1.200 w	4-6 m²	
Luxe/Pétalo 18 / 728	4	1.800 w	8-10 m²	
Luxe/Pétalo 36 / 723 *	1	3x1.200 w	12-18 m²	

* Consultar Stock. Los 2 primeros modelos incorpora interruptor y cable.

Accesorios y Recambios	Código	Uds./Caja	Modelo	
Trípode	002473	2	Todos	
Soporte de pared	003205	1	12/722-18/728	
Soporte sombrilla	003544	1	12/722-18/728	
Kit Placa adaptador trípode	392001	1	Todos	
Soporte pared desmontable	004029	1	Todos	
Lámpara halóg. Rubi 1.200 w	003018	1	12/722-36/723	
Lámpara halóg. Rubi 1.800 w	003024	1	18/728-54/729	

CHAPEL-SHARKLITE Calor Instantáneo por Radiación Infrarroja IR-A — Onda corta

Incluye soporte Pared/Techo

002473

Tensión: 230V / 50-60 — Protección IP-55

Modelos	Uds./Caja	Potencia Calorífica	Superf. Cubierta	
Chapel/Sharklite 12/712	2	1.200 w	4-6 m²	
Chapel/Sharklite 18/718	2	1.800 w	8-10 m²	

Se suministran con soporte pared - techo, interruptor y cable.

Accesorios y Recambios	Código	Uds./Caja	Modelo	
Trípode	002473	2	Todos	
Kit Placa adaptador trípode	392001	1	Todos	
Soporte pared desmontable	004029	1	Todos	
Lámpara halóg. Rubi 1.200 w	003018	1	12/712	
Lámpara halóg. Rubi 1.800 w	003024	1	18/718	

En estos Precios NO esta incluido el IVA, ni tasa RAEE (Reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos DTU/RD200/2005) **de 0,65 €/ud**