REGLAS Y REGLETAS

UNA ESPECIALIDAD FACOM, UN SAVOIR-FAIRE RIGUROSO

UNA FABRICACIÓN CONTROLADA

• Desde 1918, la fabricación de las regletas se realiza en nuestras fábricas de Francia.

TÉCNICA DE GRABADO QUÍMICO

• Graduación profunda en el material.
• Contraste perfecto.
• Resistencia al desgaste y a los productos químicos.

SELECCIÓN RIGUROSA DE LAS MATERIAS PRIMAS PARA GARANTIZAR LA MEJOR CALIDAD

• Equilibrio entre rigidez y flexibilidad.
• Aspecto mate para una lectura perfecta.
• Acabado liso para graduaciones finas y limpias.

UNA GAMA DE MÁS DE 50 REFERENCIAS

• INOX o duraluminio.
• Rígidas, semirrígidas y flexibles.
• Graduación mm - 1/2mm.

INFORMACIONES

Directiva europea 2004/22/CE, una armonización y evolución ineludibles

- Measuring Instrument Directive - Anexo MI-008 - medida materializada.
- Armonización de la reglamentación para los 25 países miembros.
- Entrada en vigor en Francia el 30 de octubre de 2006.
- Puesta en marcha progresiva a medida que expiraban las aprobaciones modelo.
- NB: Sólo las medidas > de 500 mm se consideran dentro de la metrología legal (OIML 35). Ninguna aprobación de modelo ni ningún código reglamentario son necesarios para las medidas < de 500mm.

Regla INOX Clase I con certificado de calibración

Regla INOX clase I - 1.000mm.

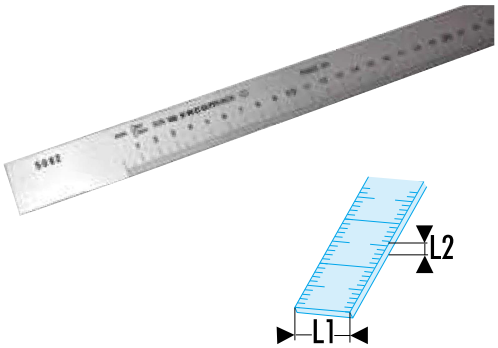

- Grabada en una cara.
- 1 borde en mm.
- INOX 18 % Cr - 8 % Ni.
- Tratamiento antirreflejos.
- Suministradas con certificado de calibrado.

	L [mm]	L1 x L2 [mm]	ΔΔ [g]
DELA.61058.10C	1000	30 x 1	191

Reglas de mecánico

Regla maciza INOX no graduada

NF E 11-105, DIN 847

- Clase I, planicidad: 4 + L/60 µm (siendo L el largo en mm).
- INOX.
- Suministrado en caja de madera.

	L [mm]	ΔΔ [kg]
809.IN500	500	2,900

Regla maciza INOX graduada

NF E 11-105, DIN 874

- Clase I, planicidad: 4 + L/60 µm (siendo L el largo expresado mm).
- Con graduación de cero desplazado.
- Suministrado en caja de madera.

	L [mm]	ΔΔ [kg]
809.ING500	500	2,900

809 - Reglas con filamento de INOX

NF E 11-104, DIN 874

- Para controlar un plano o una arista.
- Acero inoxidable templado con mango aislante.
- Suministradas en estuche.

	L [mm]	Planicidad de las superficies de medición\ Máx [µm]	ΔΔ [g]
809.75	75	2	80
809.100	100	2	125
809.150	150	3	200
809.200	200	3	280

Cintas métricas Clase II

803 - Regletas INOX flexibles - 2 caras





- Grabadas en las 2 caras, excepto el modelo 803.1000M (grabada en una cara, borde superior en 1/2mm, borde inferior en mm).
- Una cara en mm - Una cara en 1/2 mm.
- INOX18 % Cr - 8 % Ni.
- Superficie satinada mate, antirreflejos.
- La Clase II, según la reglamentación, hace referencia a las regletas de longitud superior o igual a 500 mm.

	L [mm]	L1 x L2 [mm]	ΔΔ [g]
803.200M	200	13 x 0,4	10
803.300M	300	13 x 0,5	16
803.500M	500	20 x 0,5	40
803.1000M	1000	25 x 0,5	100

DELA.1051 - Regletas INOX flexibles - 2 caras

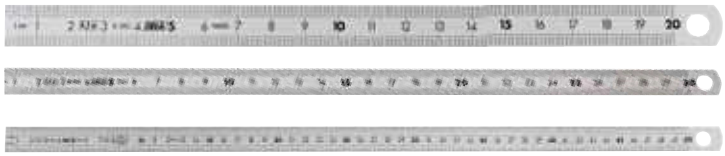





- Grabadas en 2 caras.
- Un borde en mm - Un borde en 1/2 mm.
- INOX 18 % Cr - 8 % Ni.
- Tratamiento antirreflejos.
- La Clase II, según la reglamentación, hace referencia a las regletas de longitud superior o igual a 500 mm.

	L [mm]	L1 x L2 [mm]	ΔΔ [g]
DELA.1051.02	150	13 x 0,5	8,5
DELA.1051.03	200	13 x 0,5	10,9
DELA.1051.04	250	13 x 0,5	13,5
DELA.1051.05	300	13 x 0,5	16,1
DELA.1051.06	500	20 x 0,5	40,4

DELA.1021 - Regletas INOX flexibles - 1 cara





- Grabadas en una cara.
- Un borde en mm - Un borde en 1/2 mm.
- INOX 18 % Cr - 8 % Ni.
- Tratamiento antirreflejos.
- La Clase II, según la reglamentación, hace referencia a las regletas de longitud superior o igual a 500 mm.

	L [mm]	L1 x L2 [mm]	ΔΔ [g]
DELA.1021.02	150	13 x 0,5	8,5
DELA.1021.03	200	13 x 0,5	10,9
DELA.1021.05	300	13 x 0,5	16,1
DELA.1021.06	500	20 x 0,5	40,4
DELA.1021.07	1000	25 x 0,5	100
DELA.1021.08	1500	25 x 0,5	152
DELA.1021.09	2000	25 x 0,5	200

803.SR - Regletas semirrígidas INOX - 2 caras



- Grabadas en dos caras salvo 803.SR1000 (una cara).
- Un borde en mm - Un borde en 1/2 mm.
- INOX 18 % Cr - 8 % Ni.
- Superficie satinada mate, antirreflejos.
- La Clase II, según la reglamentación, hace referencia a las regletas de longitud superior o igual a 500 mm.

	L [mm]	L1 x L2 [mm]	ΔΔ [g]
803.SR300	300	30 x 1	62
803.SR500	500	30 x 1	100
803.SR1000	1000	30 x 1	200

DELA.1056 - Regletas «cortas» semirrígidas INOX - 2 caras





- Grabadas en dos caras.
- Un borde en mm - Un borde en 1/2 mm.
- INOX 18 % Cr - 8 % Ni.
- Tratamiento antirreflejos.
- La Clase II, según la reglamentación, hace referencia a las regletas de longitud superior o igual a 500 mm.

	L [mm]	L1 x L2 [mm]	ΔΔ [g]
DELA.1056.01	300	30 x 0,8	60
DELA.1056.02	500	30 x 0,8	100

DELA.1056 - Regletas «largas» semirrígidas INOX - 1 cara







- Grabadas en una cara.
- Un borde en mm - Un borde en 1/2 mm.
- Graduación en mm en los dos bordes para las referencias: DELA.1056.06 - DELA.1056.07 - DELA.1056.08.
- INOX 18 % Cr - 8 % Ni.
- Tratamiento antirreflejos.
- La Clase II, según la reglamentación, hace referencia a las regletas de longitud superior o igual a 500 mm.

	L [mm]	L1 x L2 [mm]
DELA.1056.03	1000	30 x 0,8
DELA.1056.04	1500	30 x 0,8
DELA.1056.05	2000	30 x 0,8
DELA.1056.06	3000	30 x 1,0
DELA.1056.07	4000	30 x 1,0
DELA.1056.08	5000	30 x 1,0

DELA.1061 - Regletas «cortas» semirrígidas de Duraluminio - 2 caras







- Grabadas sobre las dos caras.
- Dos bordes en mm.
- Tratamiento antirreflejos.
- La Clase II, según la reglamentación, hace referencia a las regletas de longitud superior o igual a 500 mm.

	L [mm]	L1 x L2 [mm]	ΔΔ [g]
DELA.1061.01	300	30 x 1,2	33
DELA.1061.02	500	30 x 1,2	53

DELA.1061 - Regletas «largas» semirrígidas de Duraluminio - 1 cara





- Grabados en una cara.
- Dos bordes en mm.
- Tratamiento antirreflejos.
- La Clase II, según la reglamentación, hace referencia a las regletas de longitud superior o igual a 500 mm.

	L [mm]	L1 x L2 [mm]	ΔΔ [g]
DELA.1061.03	1000	30 x 1,2	110
DELA.1061.04	1500	30 x 1,2	150
DELA.1061.05	2000	30 x 1,2	200