Acopladores

Estándar y superficie plana

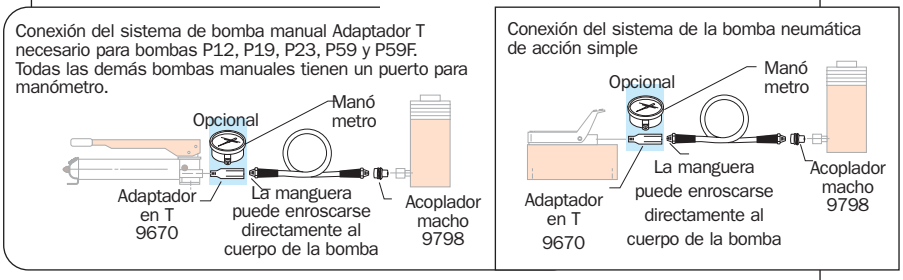

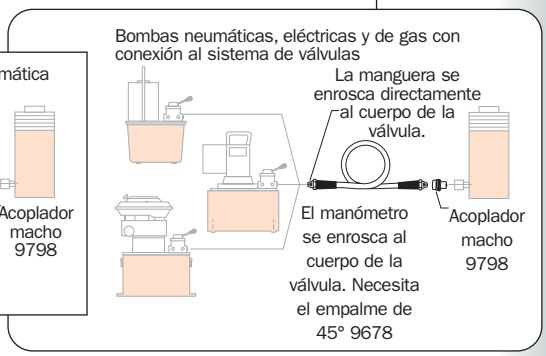

ACOPLADORES DE CILINDRO Y MANGUERA
Diseñados para utilizarse hasta 700 bares con gatos hidráulicos, cilindros, etc. Son del tipo de unión roscada para intercambiar los cilindros en segundos. Cada mitad tiene una válvula con una bola de precisión para un cierre estanco cuando están desconectados. Estos acopladores también permiten la separación de cilindros o mangueras de la bomba cuando están a 0 psi con una pérdida de aceite mínima.
Nº 9795 – Acoplador rápido completo, 3/8" NPTF (incluye dos tapas guardapolvo 9800).
Nº 9798 – Semiacoplador (manguera) macho (sin guardapolvos), 3/8" NPTF.
Nº 9796 – Semiacoplador hembra (cilindro) con guardapolvos nº 9800, 3/8" NPTF.
Nº 9796-V – Igual que 9796, pero con juntas de Viton.
Nº 9796-E – Igual que 9796, pero con juntas de EPR.
Nº 9799 – Tapa guardapolvo metálica opcional (mitad del manguera).
Nº 9797 – Tapa guardapolvo metálica opcional (mitad del cilindro).

ACOPLADORES DE MANGUERA HIDRÁULICA ANTIDERRAME, DE CONEXIÓN A PRESIÓN
Acopladores de flujo elevado, antiderrame, que se conectan a presión, con collar de trabado y superficie plana diseñados para aplicaciones de alta presión. El concepto de superficie plana facilita la limpieza de ambos extremos del acoplador antes de la conexión. Nuestro diseño exclusivo de "conexión a presión" y "desconexión en seco" impide que el aceite se derrame. El collar de trabajo impide que haya desconexiones accidentales. Para funcionar a 700 bares. Diseñados para permitir un flujo de aceite elevado.
Nº 9792 – Acoplador rápido, sólo mitad hembra (cilindro). Peso 0,1 kg.
Nº 9793 – Acoplador rápido, sólo mitad macho (manguera). Peso 0,1 kg.
Nº 9794 – Acoplador rápido completo (macho y hembra). No se incluyen las tapas guardapolvo. Peso 0,2 kg.

TAPA GUARDAPOLVO DE ACOPLADOR HIDRÁULICO
La tapa guardapolvo se adapta a las mitades macho o hembra de los acopladores.
Nº 9800 – Tapa guardapolvo.
Para semiacopladores macho o hembra de 3/8" NPTF. Peso 0,1 kg.