

AATA


INTERNATIONAL

STAIR-ROBOT® SR EXPRESS



El StairRobot SR Express es una carretilla para subir escaleras impulsada eléctricamente y diseñada para el transporte diario. Con su reducido peso y dimensiones este StairRobot puede realizar la jornada completa de entrega de mercancías. Con capacidad de carga de hasta 150 Kg. El StairRobot SR Express permite el acceso directo a la camioneta desde el suelo y viceversa, tanto cargada como descargada.

El StairRobot puede subir y bajar las escaleras sin riesgo alguno en dos posiciones:

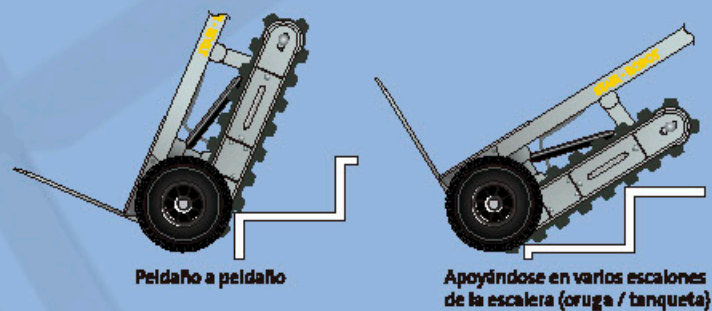

El SR Express es de fácil manejo y puede utilizarlo una sola persona. Este aparato tiene varias funciones y opciones tales como: ajuste de altura del maneral, cambio rápido de la batería, manejo a distancia, plataforma de altura regulable y diferentes tipos de ruedas.

El SR Express reduce los riesgos durante la entrega de mercancías y disminuye la carga física del usuario.



Áreas de Utilización:

- ▶ Lavadoras
- ▶ Equipamientos de oficina
- ▶ Barriles, jaulas
- ▶ Frigoríficos
- ▶ Fotocopiadoras
- ▶ Muebles



datos técnicos

CAPACIDAD

CAPACIDAD MÁXIMA SOBRE ESCALERA	150 Kg (EN POSICIÓN VERTICAL 110 Kg)
CAPACIDAD MÁXIMA PLATAFORMA AJUSTABLE	150 Kg (EN POSICIÓN VERTICAL 100 Kg)
VELOCIDAD RÁPIDA	7,5 MTR/P/MIN
VELOCIDAD LENTA	4,5 MTR/P/MIN
AUTONOMÍA CON 2 BATERÍAS	20 PISOS

DIMENSIONES

DIMENSIÓN DEL CHASIS (L) x (A) x (A)	1445 MM x 400 MM x 240 MM
DISTANCIA ENTRE RUEDAS	550 MM x 250 MM x 80 MM
LAS DIMENSIONES CONDUCEN LA UNIDAD (L) x (A) x (A)	640 MM x 330 MM x 120 MM
PLATAFORMA (A) x (L)	390 MM x 290 MM
PLATAFORMA AJUSTABLE (A) x (L)	390 MM x 290 MM
PESO (SIN BATERÍAS)	29 KILOS

SISTEMA ELÉCTRICO

24 VOLTIOS	
2 BATERÍAS INTERCAMBIABLES DE 12V/9 AH	
MOTOR	250 W.
TIEMPO DE CARGA DE LAS BATERÍAS	+/-4 HORAS
CARGADOR UNIVERSAL 220/110/100 V / 24V	1,5 AH
REGULADOR PROGRAMABLE DE MOTOR	

GENERAL

LAVES DE CONTACTO
 INDICADOR DE BATERÍA
 GRUPO TRACCIÓN POSICIONABLE
 DOS POSICIONES DE TRABAJO
 DOS VELOCIDADES
 BANDAS TRACTORAS DE ORUGA PARA TRABAJO PESADO
 OPERACIÓN DE DOBLE SENTIDO SOBRE ESCALERA
 1. PELDAÑO A PELDAÑO
 2. SISTEMA DE ORUGA / TANQUETA.
 BASTIDORES DE ALUMINIO
 ACOPLAMIENTO AL BASTIDOR EN ACERO INOXIDABLE
 RUEDAS NEUMÁTICAS
 CAPAZ DE SUBIR ESCALERA RECTA Y DE CARACOL
 PERMITE LA CARGA DIRECTA A UNA FURGONETA O " PICK UP"

OPCIONES

PLATAFORMA AJUSTABLE
 SEGUNDO JUEGO DE BATERÍAS
 MANDO A DISTANCIA
 RUEDAS SUPERELÁSTICAS DE GOMA (TAMBIÉN EN GRIS) Ø 250 MM Y Ø 160 MM
 PROTECTOR DE CORREAS DE CAUCHO
 CARGADOR DE CAMIÓN
 APAREJO