

## ALCOR



### Dotación de serie:



• 5.511.1688  
Cepillo PPL Ø 430 mm - 17"



• 4.508.X468  
Labio delantero boquilla L.830 mm Shore 40 Th. 2.5 mm  
• 4.508.X467  
Labio trasero boquilla L.870 mm Shore 40 Th. 3 mm



• 0.108.0042  
Cargador de batería a bordo CBHD1 24V 10A  
solo para modelo código:  
8.524.1001  
8.524.0001



• 2 x 0.107.0061  
Batería sin mantenimiento 12 MFP 50 - 12V 50Ah  
solo para modelo código:  
8.524.0001



- Ideal para la limpieza de áreas pequeñas como tiendas, oficinas, cocinas, escuelas, hospitales, bares, gimnasios, restaurantes y en general para sustituir los sistemas manuales normales de limpieza • Filtro de la solución de lavado y electroválvula (sólo en el modelos batería) • Panel de control de uso fácil • Contador de horas de trabajo (opcional)
- Sistema de dosificación de los productos químicos • Depósito agua de recuperación con inspección visual • Mango reclinable con palanca de control (sólo en los modelos batería)
- Funcionamiento silencioso gracias al posicionamiento protegido del motor • Depósito agua de recuperación totalmente accesible • Indicador del nivel de llenado del depósito agua limpia • Ruedas sin marca.



Vea el video en youtube:  
[www.youtube.com/ctmcleaning](http://www.youtube.com/ctmcleaning)

	Alcor 43E	Alcor 43B	Alcor 43B
Código	8.524.3301	8.524.1001	8.524.0001
Alimentación	230 V - 50 Hz	24V (Cargador de batería incluido)	24V (Cargador de batería y batería incluido)
Ancho de trabajo / boquilla	450 / 800 mm	450 / 800 mm	450 / 800 mm
Rendimiento horario máx.	1575 m <sup>2</sup> /h	1575 m <sup>2</sup> /h	1575 m <sup>2</sup> /h
Capac. depósito agua limpia	25 l / 6.61 gal	25 l / 6.61 gal	25 l / 6.61 gal
Capac. depósito recuperación	25-28 l / 6.61 gal	25-28 l / 6.61 gal	25-28 l / 6.61 gal
Avance	mechanical	mechanical	mechanical
RPM / presión cepillo	140/25 kg / 39,68 lbs	150/18 kg / 39,68 lbs	150/18 kg / 39,68 lbs
Potencia motor cepillo	550 W	450 W	450 W
Regulación de detergente	electroválvula	electroválvula	electroválvula
Depresión / potencia motor aspiración	1733 mmH <sub>2</sub> O/550 W	1100 mmH <sub>2</sub> O/370 W	1100 mmH <sub>2</sub> O/370 W
Dimensiones / Peso	106x50x88 cm / 65 kg	106x50x88 cm / 87kg	106x50x88 cm / 87kg



Panel de control analógico, fácil e intuitivo. Palanca de mando del cepillo y de la solución detergente. Llave de encendido y de exclusión de la batería, interruptor motor cepillo y de aspiración, disyuntor térmico, indicador de nivel de batería, contador de horas de trabajo (opcional).


Sistema de dosificación de los productos químicos (opcional). Indicador del nivel de llenado del depósito agua limpia. Solución detergente regulable. Manguera de drenaje del depósito agua de recuperación con caudal regulable.



Depósito agua de recuperación con inspección visual. Extremadamente silencioso (62 dB) debido a la especial posición del motor de aspiración y el uso de materiales de aislamiento acústico.



Gracias al soporte especial de la boquilla de secado es posible la inclinación de la máquina para secar el suelo sin la función de lavado. Las ruedas de gran diámetro facilitan el movimiento y maniobrabilidad de la máquina sin esfuerzo.

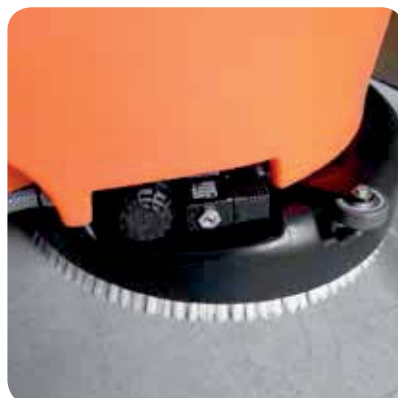

### Opcional:



- 0.107.0065  
Batería AGM 12V 60Ah C5  
- 75 Ah C20



- 4.508.1178 Labio delantero de poliuretano L.830 TH. 3
- 4.508.1177 Labio trasero de poliuretano L.870 TH. 4



- 5.511.1713  
Cepillo tynex Ø 430 mm-17"
- 5.511.1711  
Cepillo PPL 0,03 Ø 430 mm-17"
- 5.511.1712  
Cepillo PES Ø 430 mm - 17"



- 5.511.1095  
Disco de arrastre EWU Ø 430 mm-19"



(5 piezas)

- 6.508.0032  
Pad abrasivo Ø 430 mm-17"  
- beige
- 6.508.0039  
Pad abrasivo Ø 430 mm-17"  
- verde
- 6.508.0046  
Pad abrasivo Ø 430 mm-17"  
- negro



- 4.512.0068  
Extensión cable eléctrico de 15 m con enchufe Schuko