

Cilindros de perfil bajo SERIE RLS

5 - 150 toneladas

Acción simple,
retorno por resorte

Ideal para áreas reducidas
con un espacio libre de entre
41 y 101,6 mm.

CILINDROS



- Cuerpo del cilindro, pistón y silleta con tratamiento "Power Tech" para una mayor resistencia a la corrosión y las abrasiones (consulte la página 8).
- El vástago con cabeza abovedada (5-30 Tm) o la silleta pivotante (50-150 Tm) minimizan los efectos de las cargas descentradas.
- Exclusivo resorte de alta resistencia que consigue un rápido retroceso del pistón.
- Cada cilindro tiene un semiacoplador hembra 9796 de 3/8" NPTF (el modelo RLS50 tiene un acoplamiento de 3/8" no dispuesto en ángulo). Los puertos son de 3/8" NPTF.
- Los acoplamientos de todos los cilindros, excepto los del modelo RLS50, están inclinados hacia arriba para ofrecer un mayor distancia libre.




RLS100

ASME B30.1
700 BAR



RLS1000S

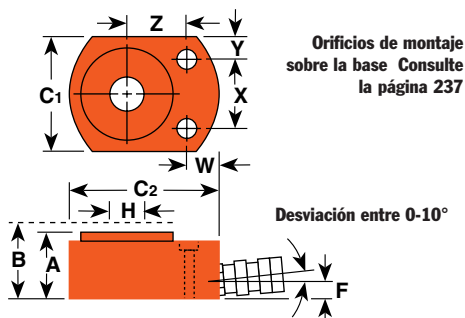

Capacidad del cilindro (Tm)	Carrera (mm)	Nº pedido	Capacidad de aceite (cm³)	A	B	C1 & C2	F	H	W	X	Y	Z	Diámetro del orificio (mm)	Área efectiva del cilindro (cm²)	Tm a 700 bares	Peso (kg)
				Altura retraído (mm)	Altura extendido (mm)	Diám. exterior (mm)	Distancia de la base al puerto (mm)	Diámetro del vástago (mm)	Ubicación del orificio de montaje fláche (mm)							
5	14,3	RLS50	10	41,3	55,6	41,3x65,1	19,1	15,9	19,1	28,6	6,4	25,4	28,6	6,4	4,5	1,0
10	11,1	RLS100	17	44,5	55,6	55,6x82,6	15,9	19,1	17,5	36,5	9,5	33,3	42,9	14,4	10,1	1,5
20	11,1	RLS200	33	50,8	61,9	76,2x101,6	16,7	28,6	18,3	49,2	13,5	39,7	60,3	28,6	20,1	2,5
30	12,7	RLS300	53	58,7	71,4	95,3x114,3	18,3	34,9	20,6	52,4	21,4	44,5	73,0	41,9	29,5	3,9
50	15,9	RLS500S	99	66,7	82,6	114,3x139,7	21,4	44,5	23,8	66,7	23,8	54,0	88,9	62,1	43,6	6,3
75	15,9	RLS750S	163	79,4	95,3	140,5x165,1	25,4	54,0	23,8	76,2	32,1	65,9	114,3	102,6	72,2	10,6
100	15,9	RLS1000S	202	85,7	101,6	152,4x177,8	25,4	63,5	20,6	76,2	38,1	71,4	127,0	126,6	89,1	13,6
150	14,3	RLS1500S	282	101,6	115,9	190,5x215,9	33,3	76,2	33,3	117,5	36,5	79,4	158,8	197,9	139,2	23,6

CORRESPONDENCIA CILINDRO - BOMBA

Página 6

ACCESORIOS/REPARACIÓN

Página 36

CONJUNTOS BOMBA-CILINDRO

Página 61

ACCESORIOS HIDRÁULICOS

Página 120

VÁLVULAS

Página 129

DATOS TÉCNICOS

Página 237



GRUPO PEGAMO DESDE 1982



SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2
20180 Oiartzun.
Gipuzkoa - Spain

suministros@pegamo.es
T. 943 491 788
F. 943 371 001