

FITTING TOOL SET

Impact 33 & 39

Para un perfecto y rápido montaje de rodamientos, casquillos, retenes, poleas y otros elementos mecánicos en ejes, la utilización de la herramienta IMPACT resulta absolutamente necesaria.

Sobre todo, en el montaje de rodamientos es imprescindible que el empuje axial se aplique simultáneamente sobre el aro interior y exterior, con el fin de evitar el daño que conduzca a un deterioro prematuro.

Por ello, la fuerza de montaje no debe transmitirse a través de los elementos rodantes (bolas o rodillos), sino sobre los aros.

Mediante la utilización de anillos de plástico fabricados a partir de material altamente resistente (en vez de piezas de plástico inyectado de fácil rotura) se evita el contacto metálico y el daño de los ejes.

Los anillos pueden utilizarse para agujeros de 10 hasta 60 mm.




IMPACT 33

- con 33 anillos, válidos para +- 375 rodamientos

NEW IMPACT 39

- con 39 anillos, válidos para +- 600 rodamientos

- Montaje rápido, preciso y seguro.
- No más daño en los ejes, ni en el alojamiento de los rodamientos o retenes.
- Se prolonga el ciclo de vida de los rodamientos.

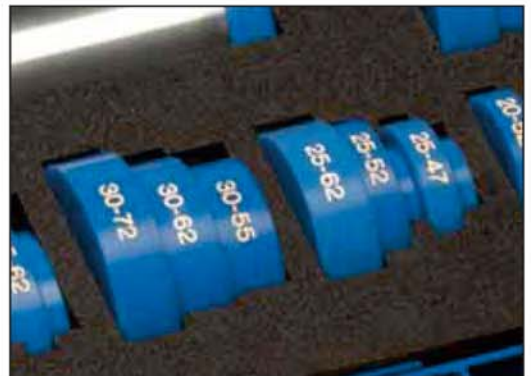

Los anillos están perfectamente señalizados para evitar errores.



DATOS TECNICOS

Impact	33	39
agujero anillo mm	10-50	10-60
diámetro exterior	26-110	26-130
tubo de impacto	18, 32, 52	18, 32, 52, 62
Martillo, mango de goma que facilita el amarre.	07 kg. Absorbe el golpe y la vibración.	
Peso kg	4,8	6,5